




RIVO Set AM

Для медицинских
учреждений
и маломобильных
групп населения

арт. 200002

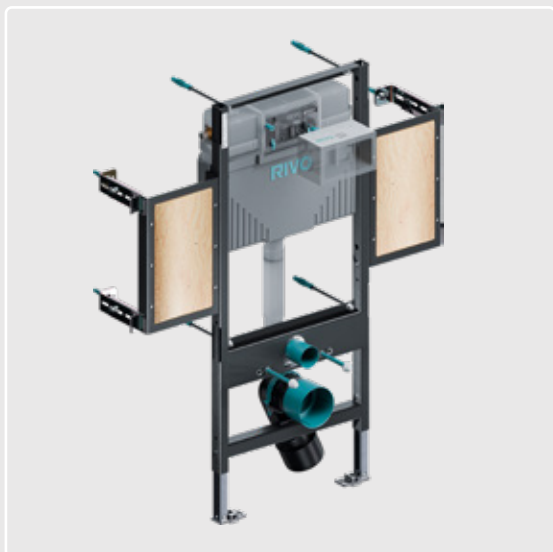

RIVO®


РУКОВОДСТВО
ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ

RIVO Set AM

Инсталляция для унитаза со сливным баком МГН

Руководство по установке и эксплуатации инсталляции


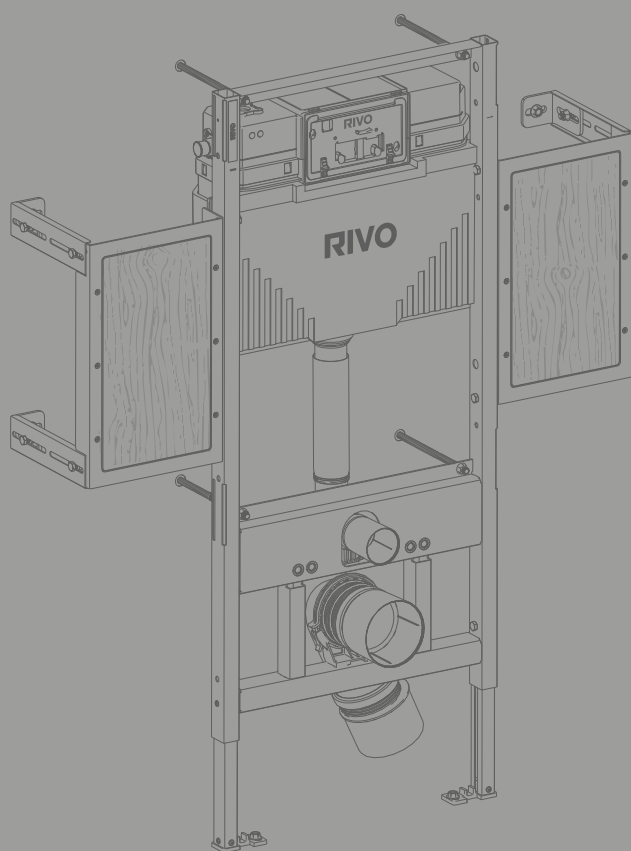


Содержание

Комплектация	2
Габаритные размеры	4
Монтаж в профиль RIVO Fix	5
Монтаж инсталляции к стене и полу 7	
Монтаж в усиленный профиль ГКЛ....	8
Монтаж в каркасе из дерева	9
Монтаж унитаза	10
Регулировка потока и объема воды при смыве	12
Регулировка уровня воды в баке	13

RIVO®


арт. 200002

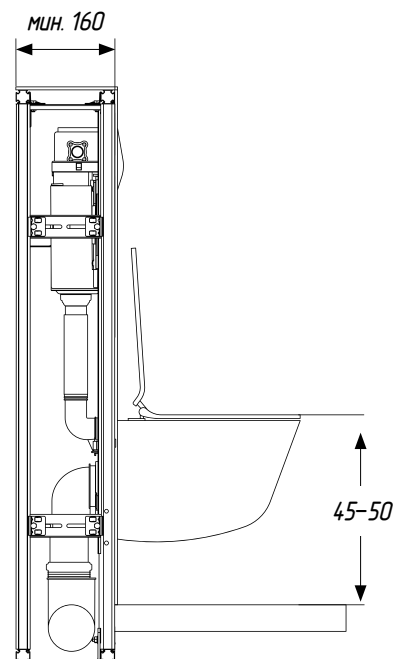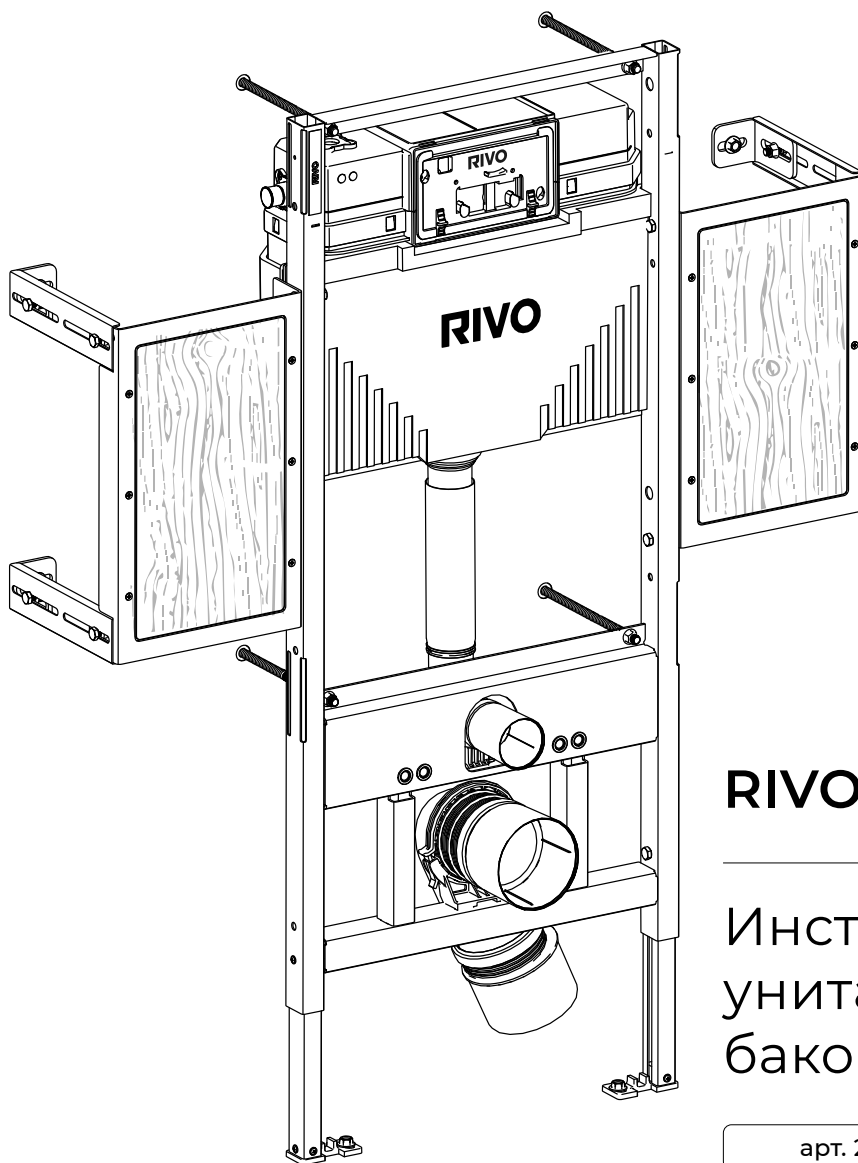

RIVO Set AM


Инсталляция для
унитаза со сливным
баком МГН

арт. 200002

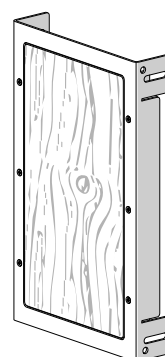


×2


Консоли крепления поручней




Шаблон под плитку

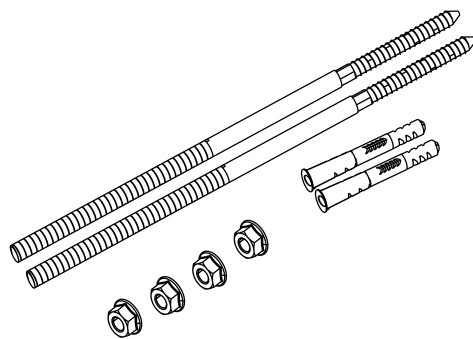


Шпильки крепления рамы M10
L — 250 мм



Заглушки

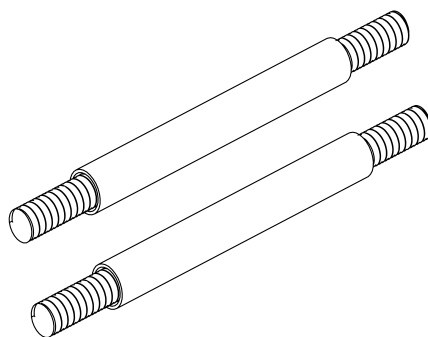


Шпильки крепления биде M12
L — 180 мм


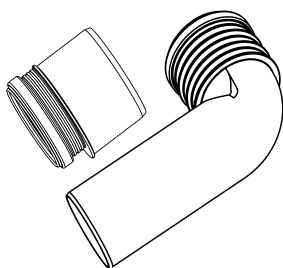


Канализационный отвод DN 90/110










Патрубки


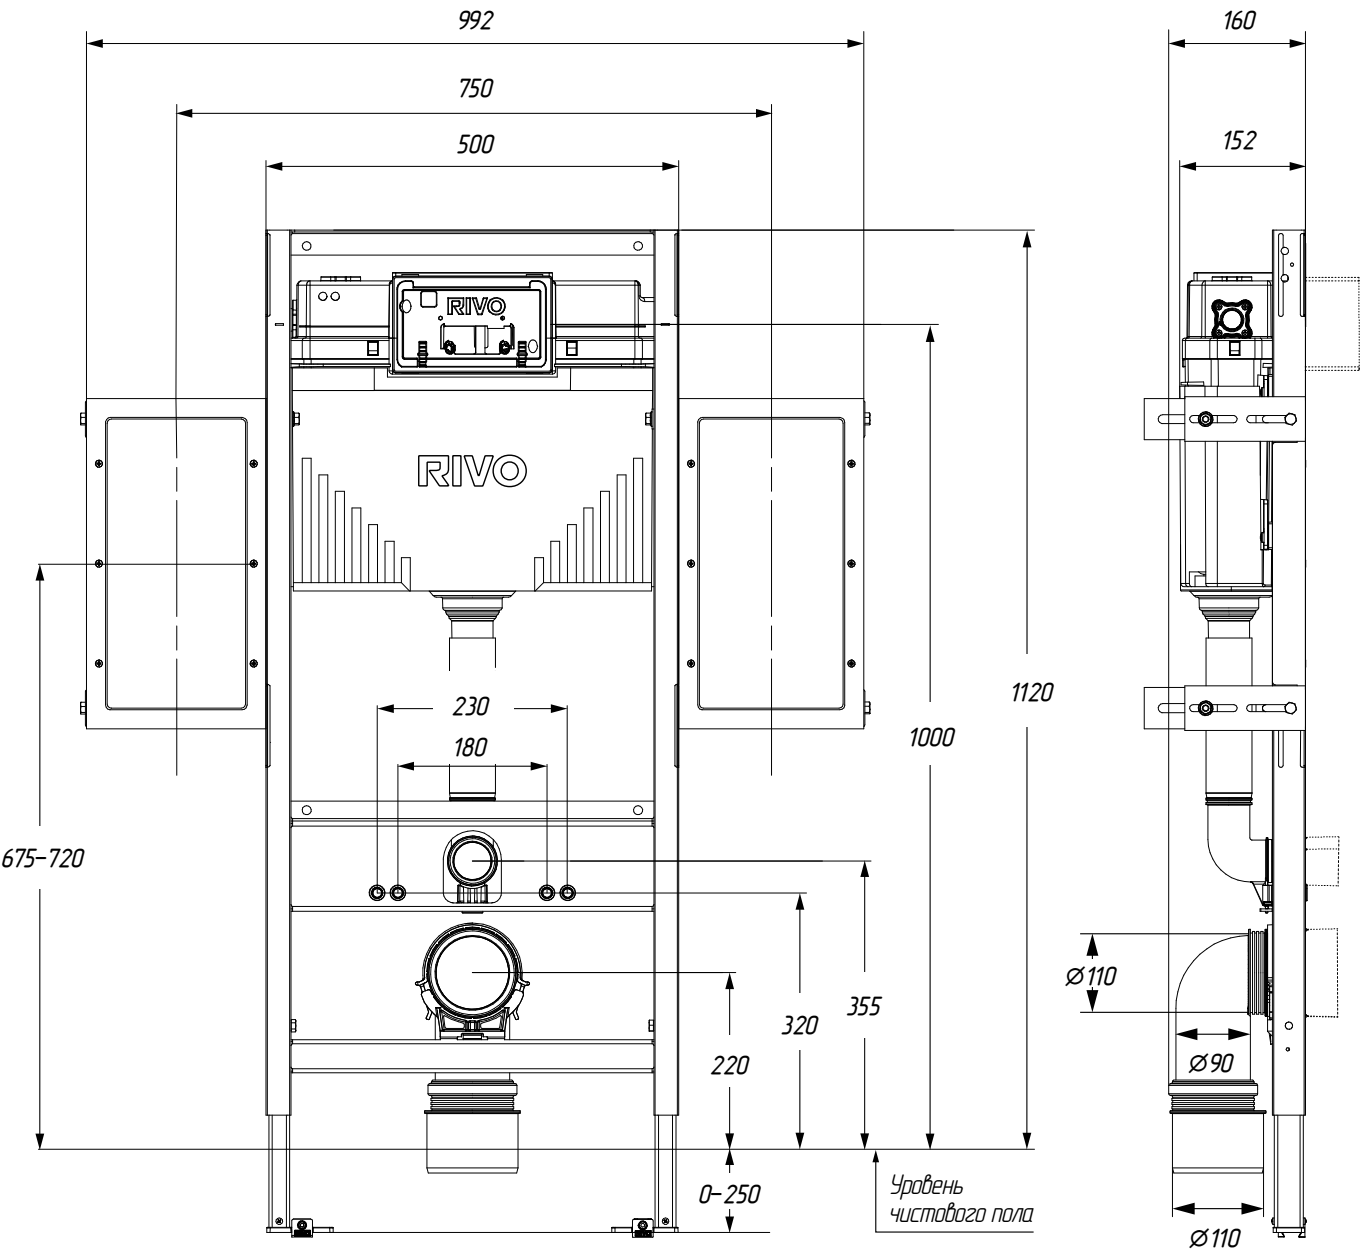


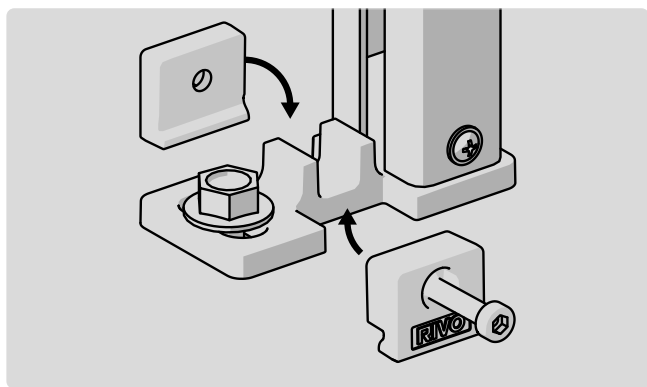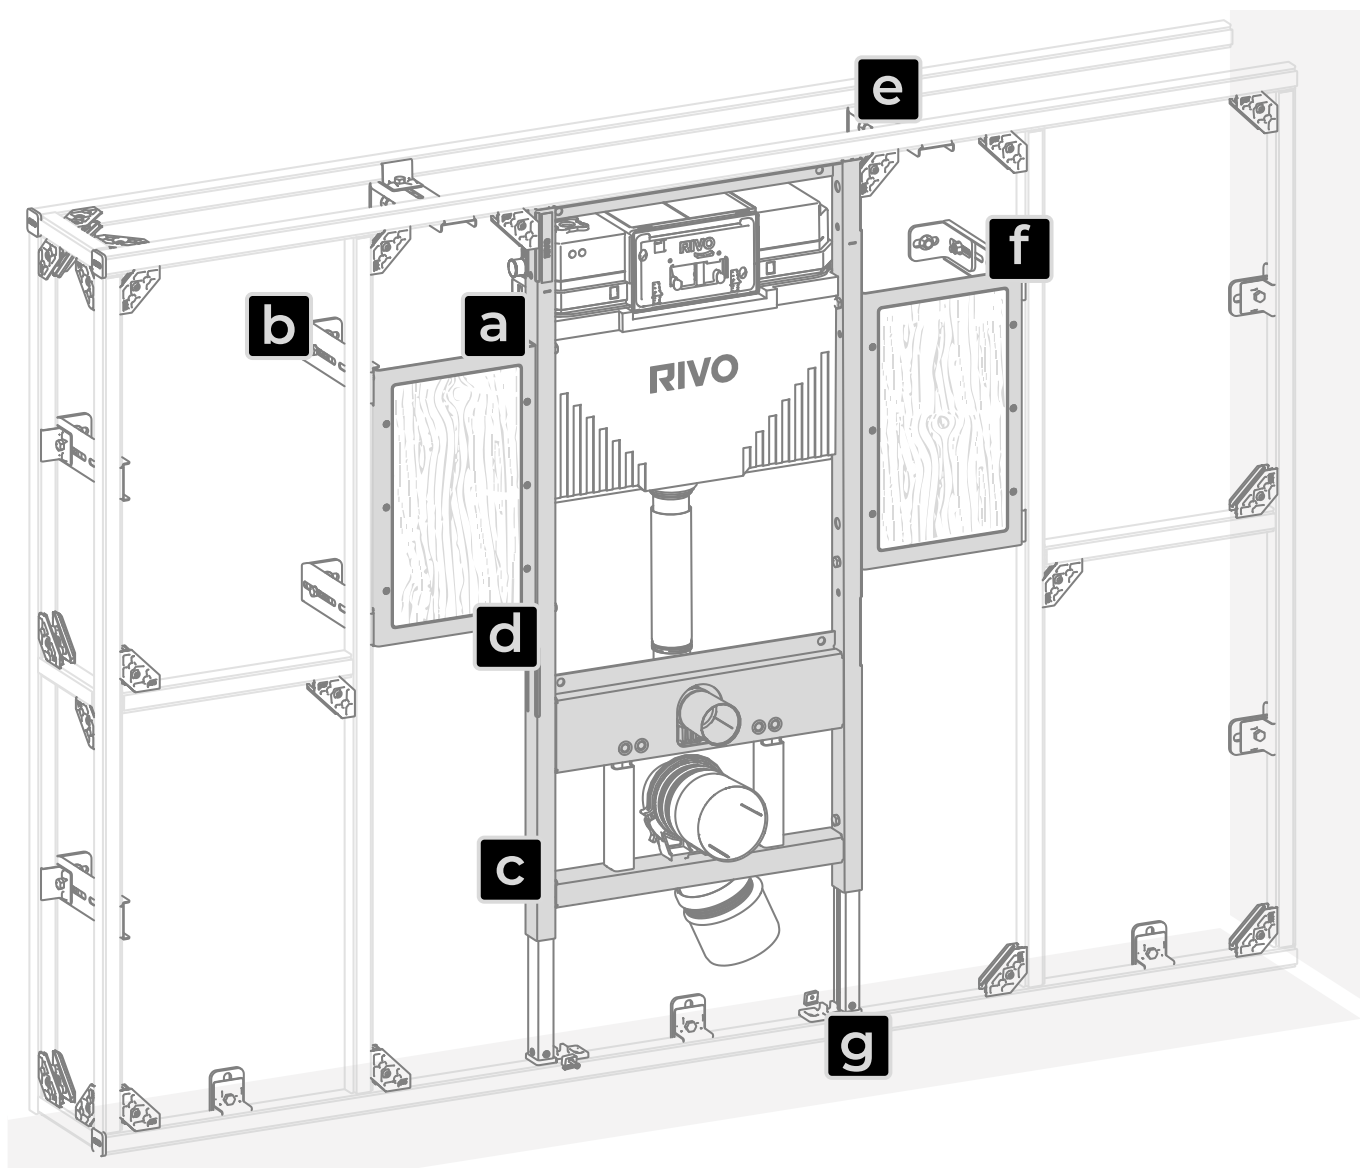




! Боковые пластины предназначены для монтажа на профильную систему. В остальных случаях их установка не требуется.


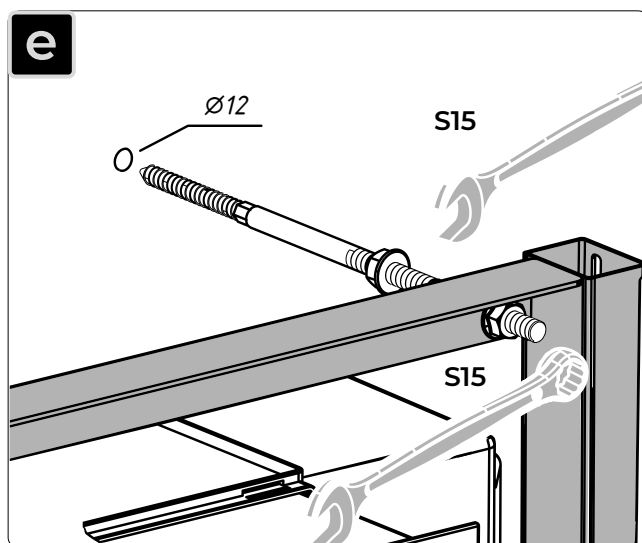


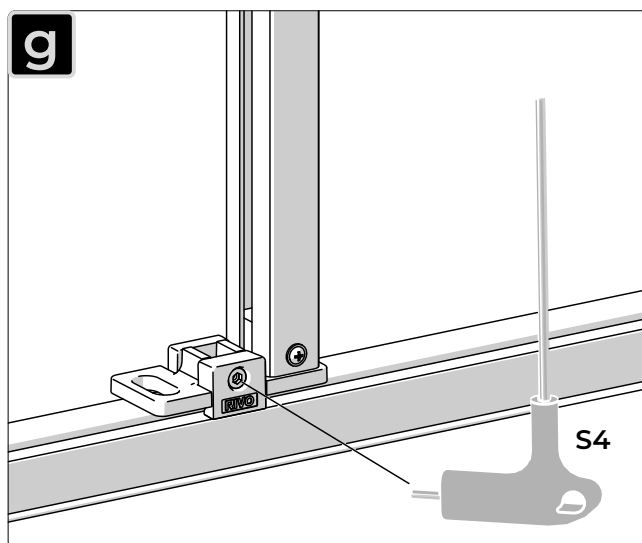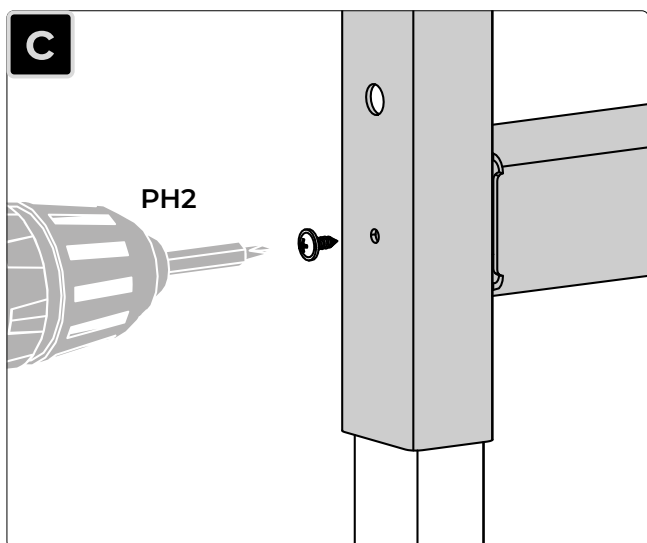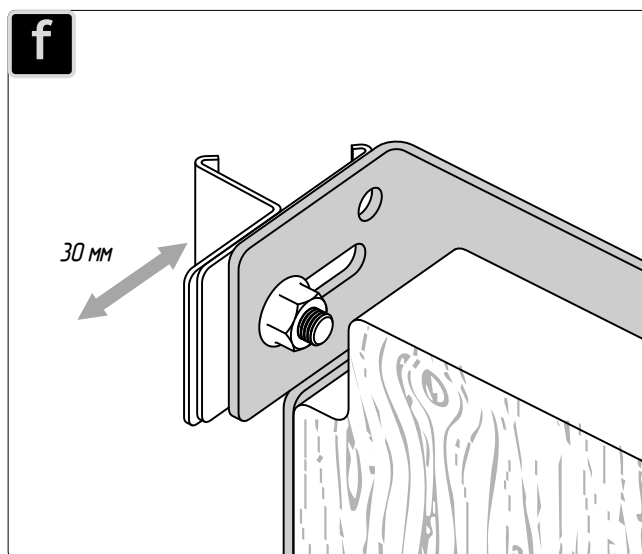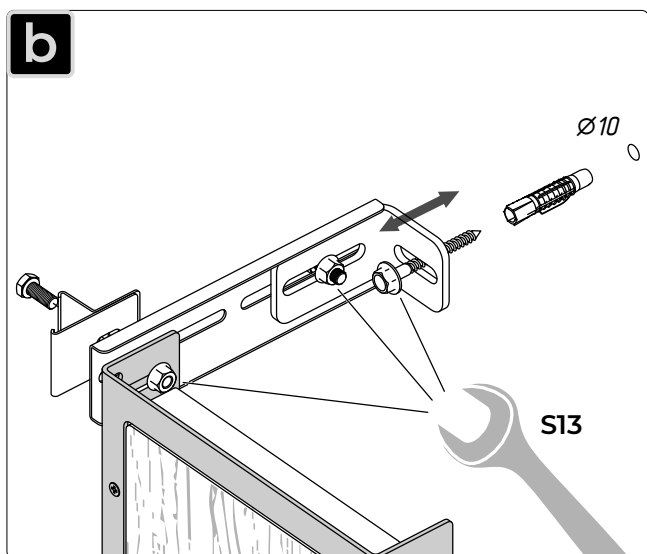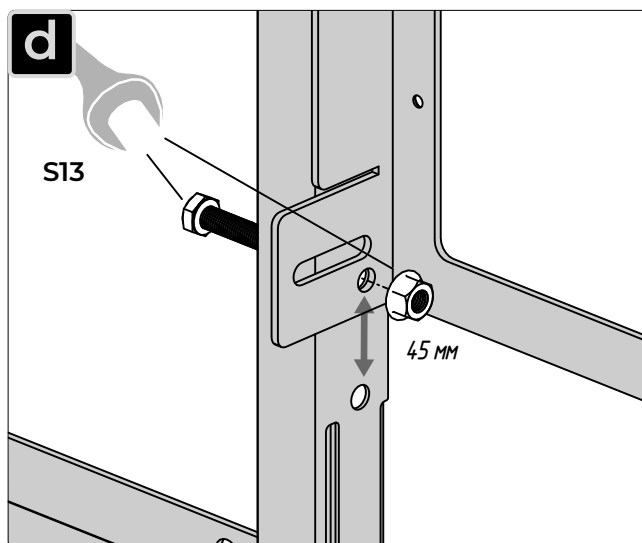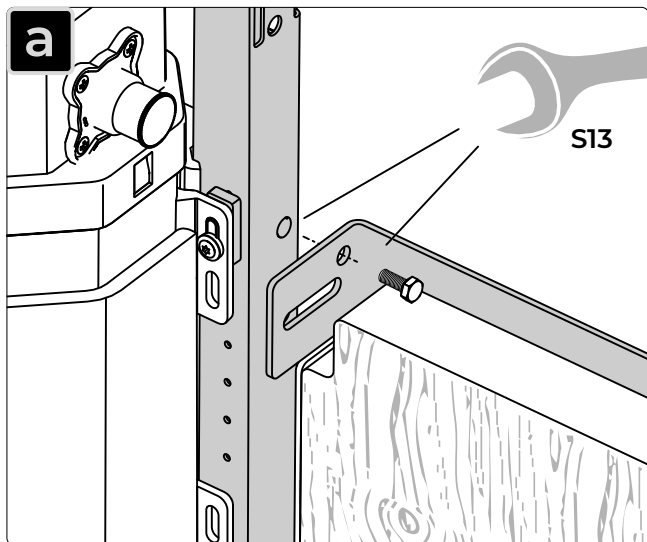


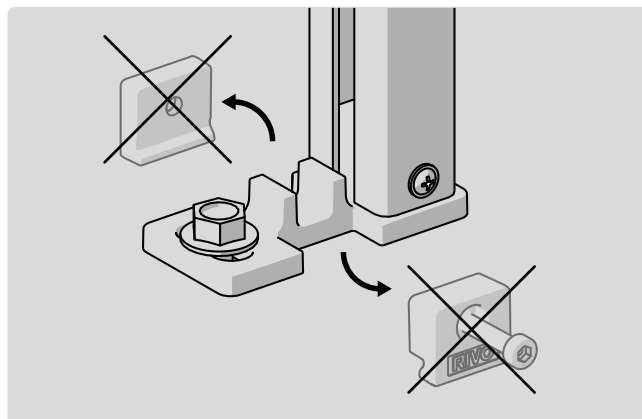
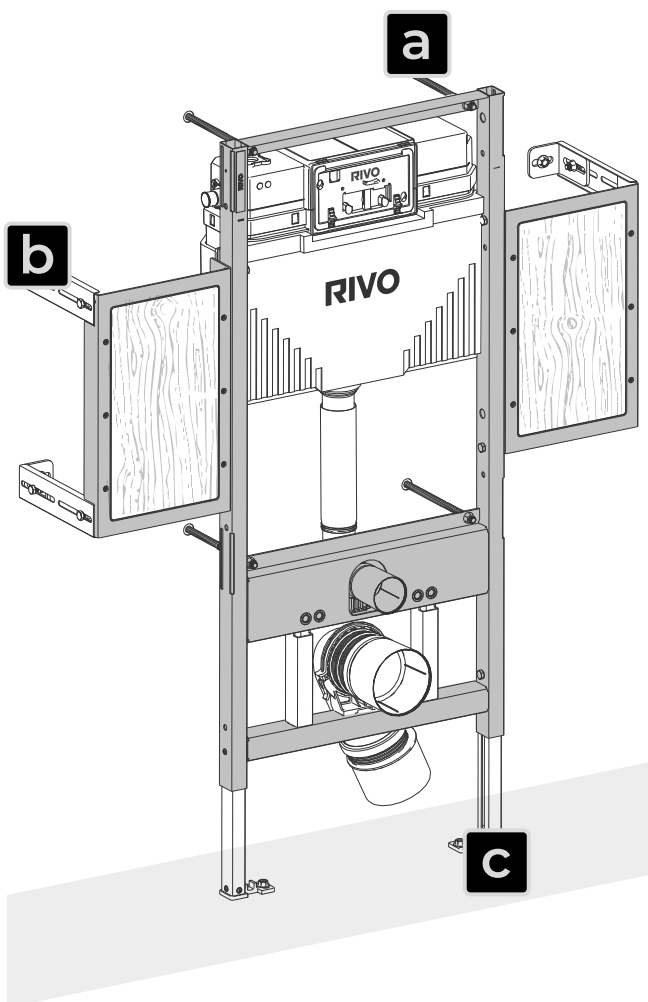




! Боковые пластины предназначены для монтажа на профильную систему. В остальных случаях их установка не требуется.

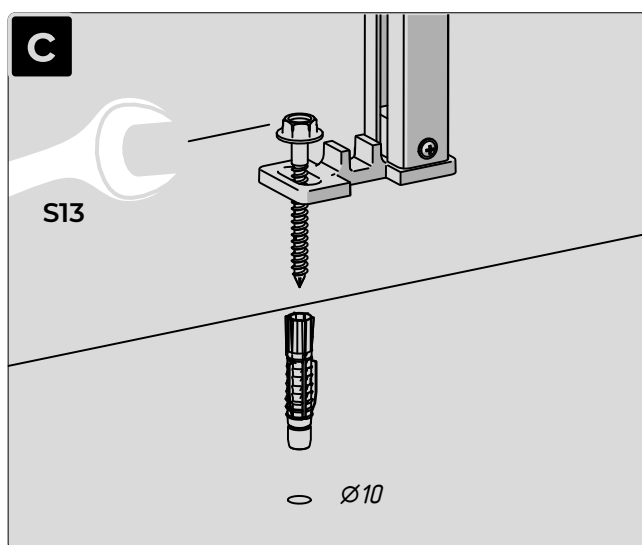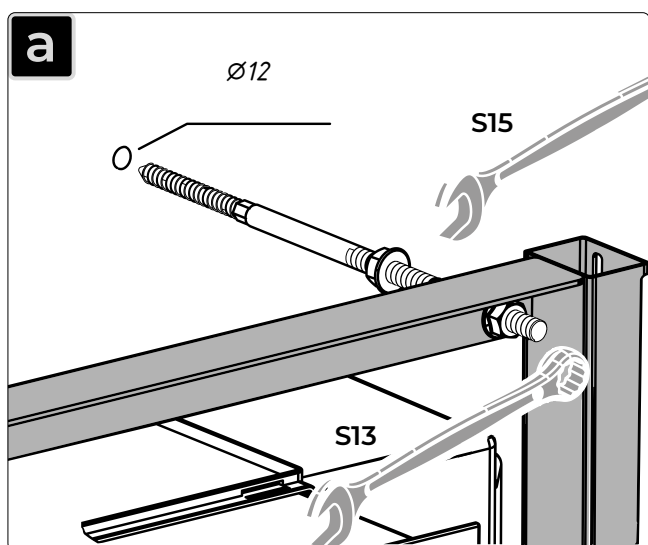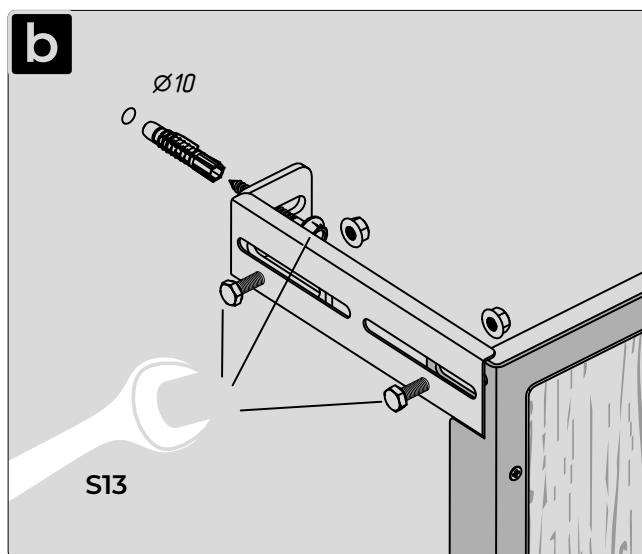


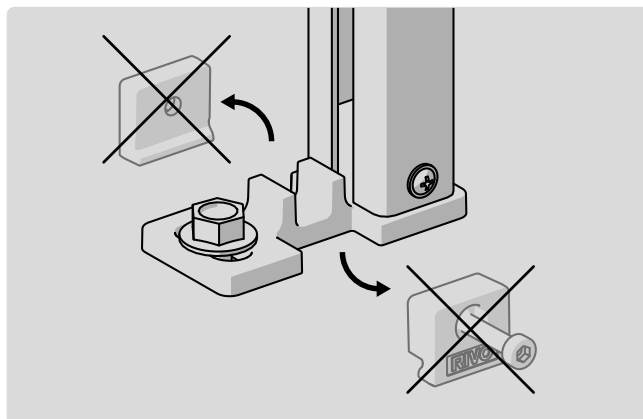
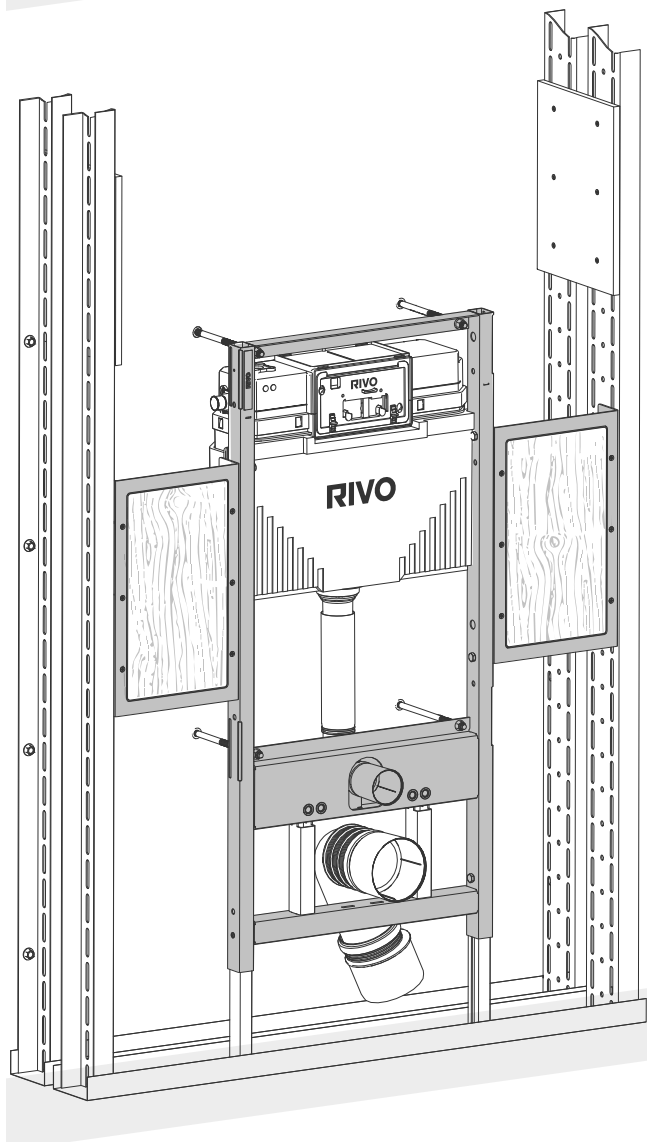



! Боковые пластины предназначены для монтажа на профильную систему. В остальных случаях их установка не требуется.

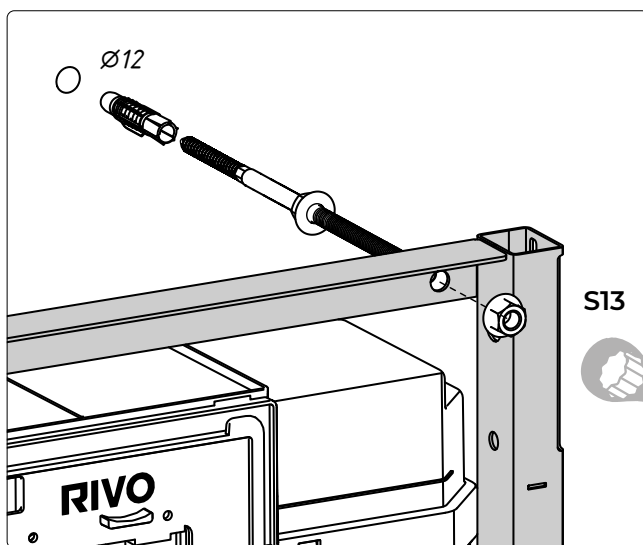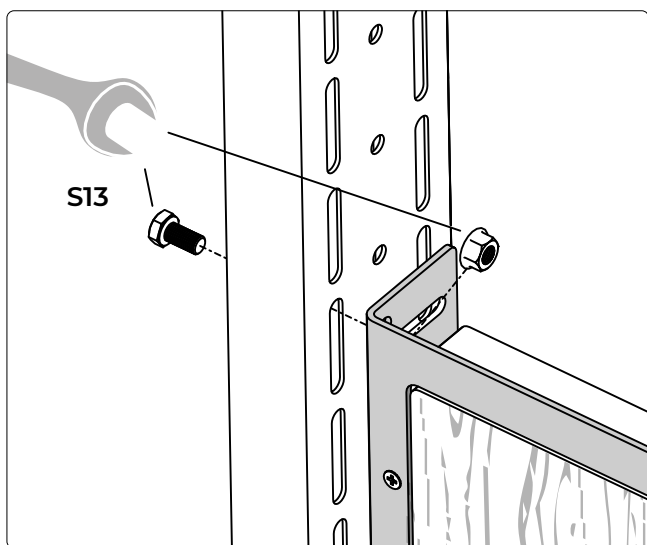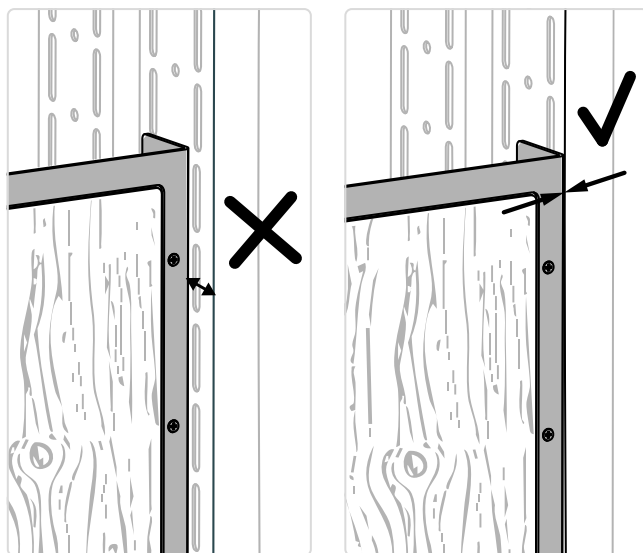

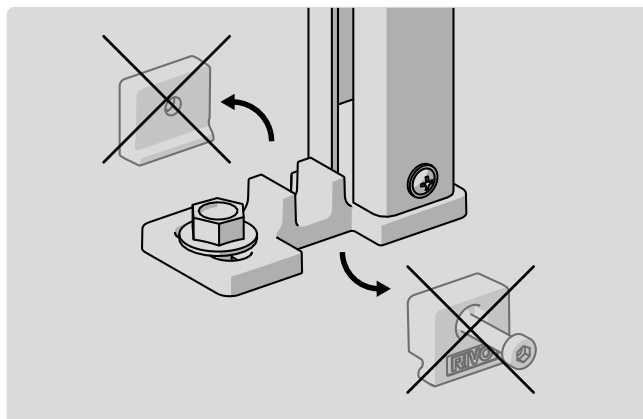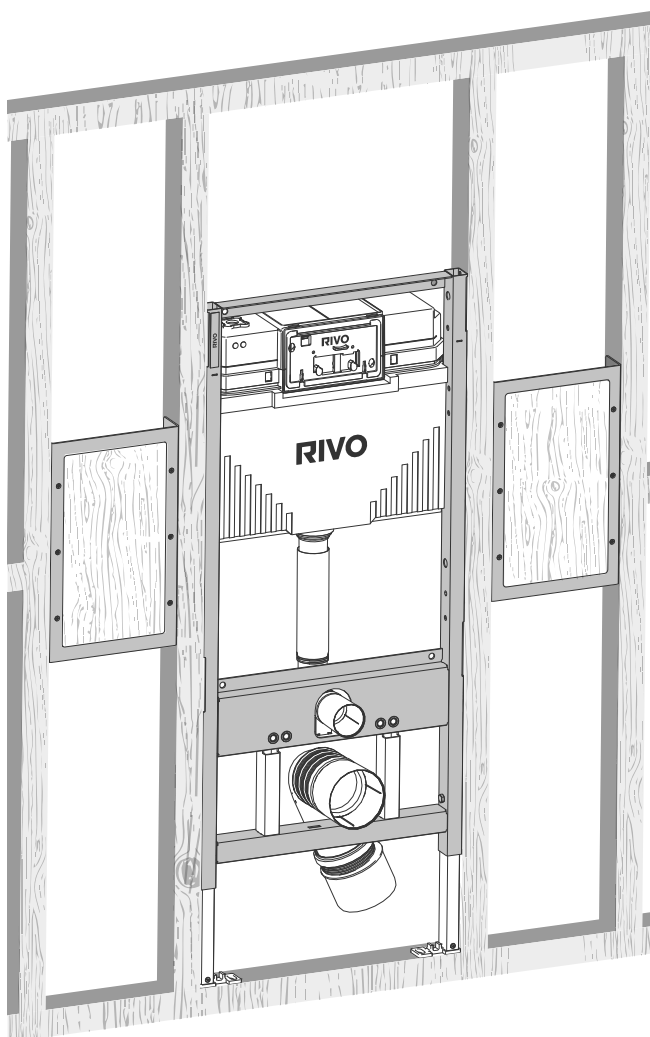



! Боковые пластины предназначены для монтажа на профильную систему. В остальных случаях их установка не требуется.

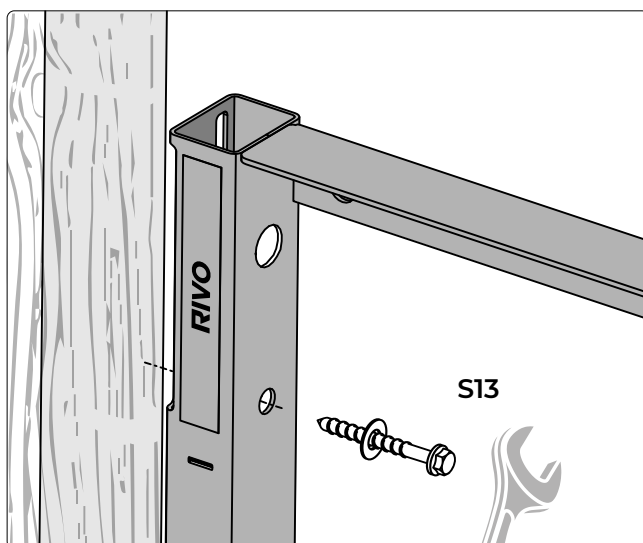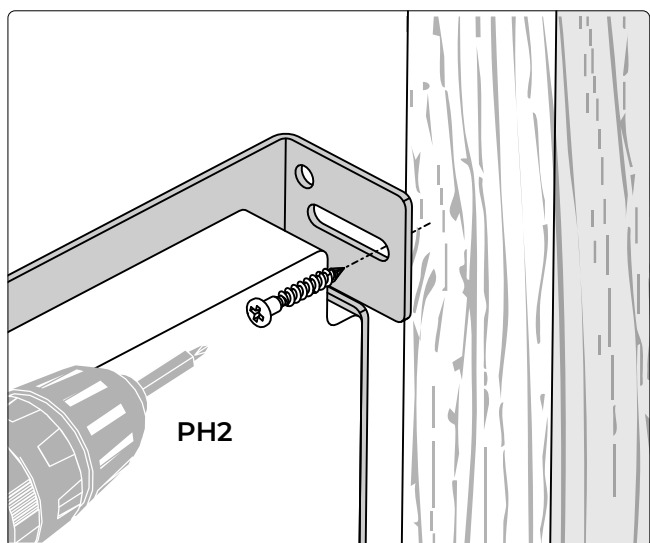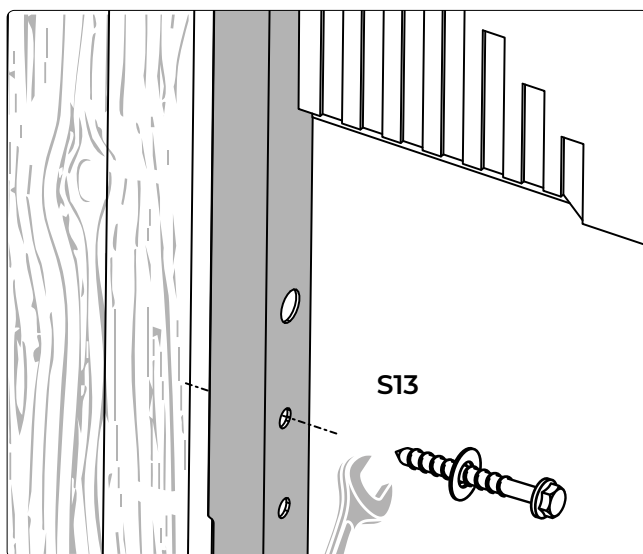





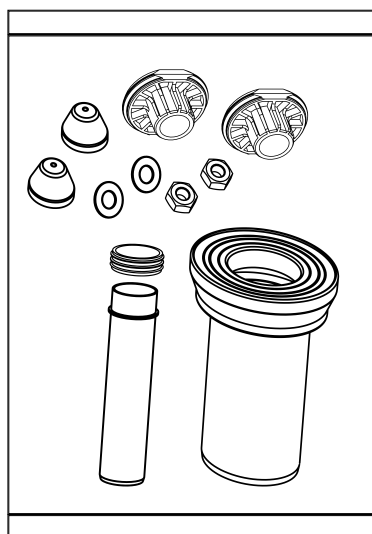



Для всех пластиковых соединений
использовать силиконовую смазку

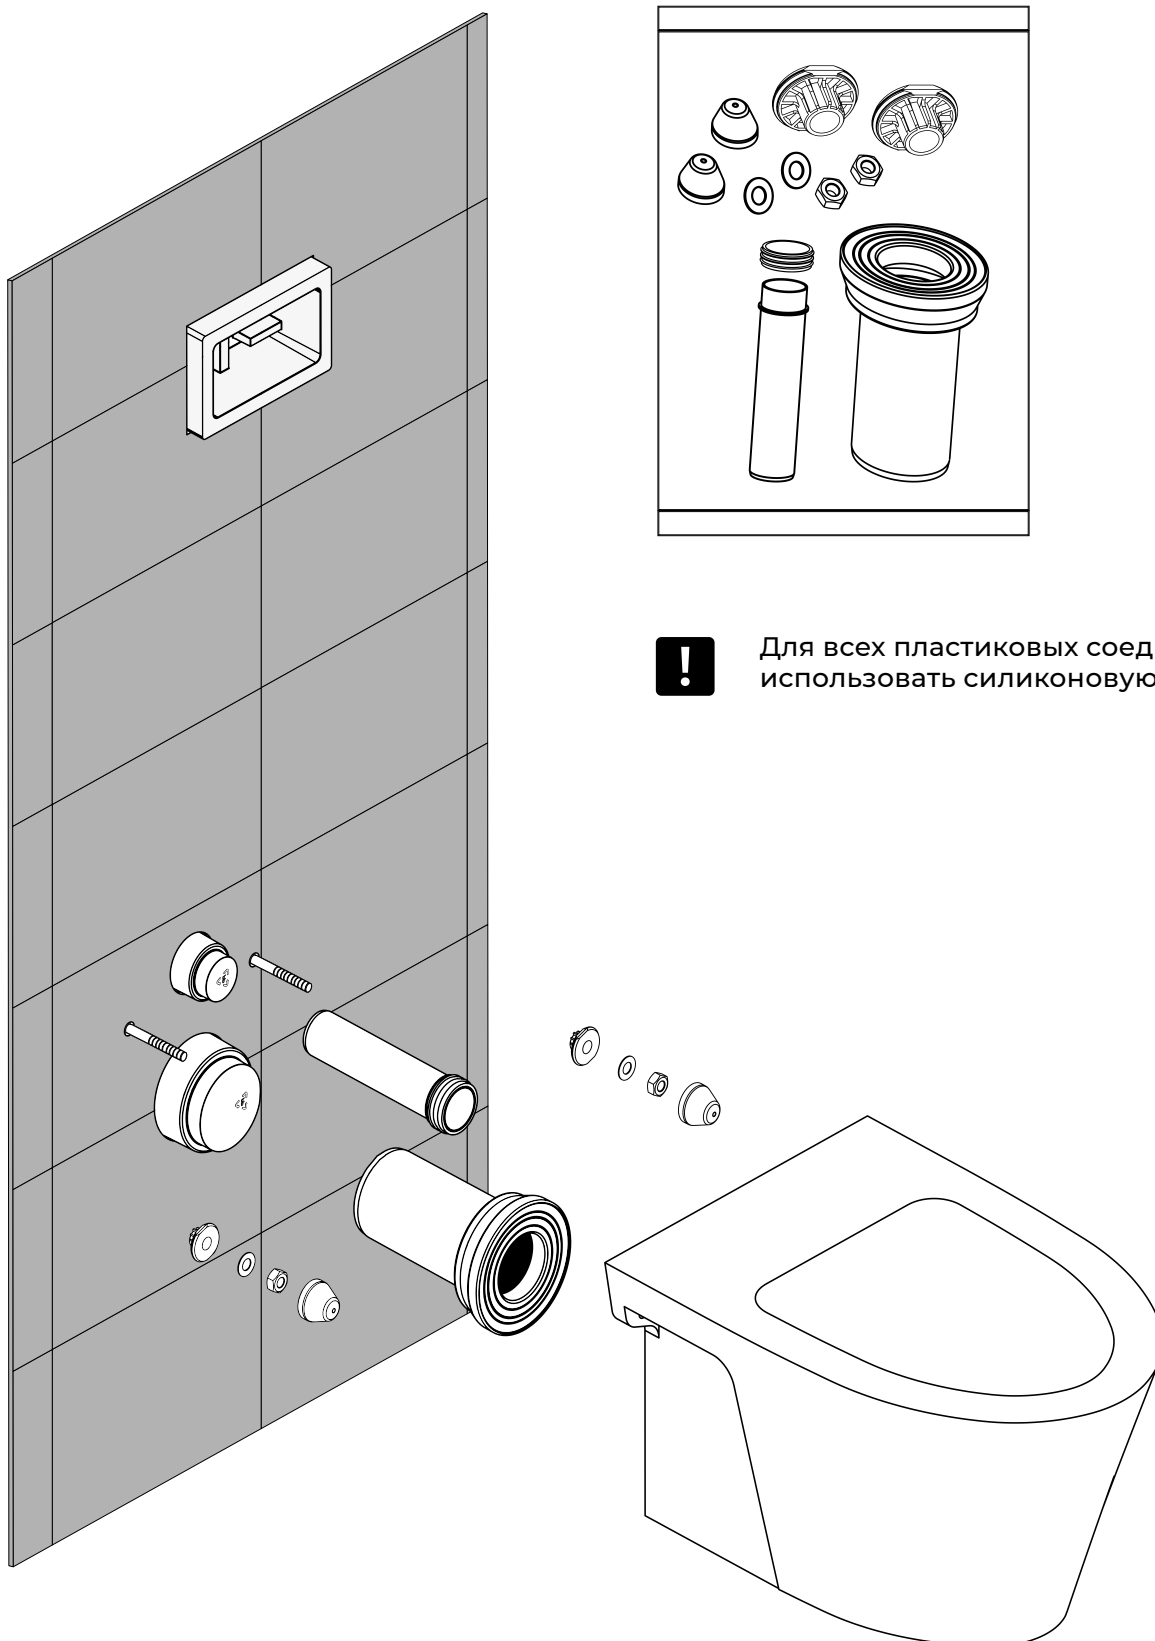

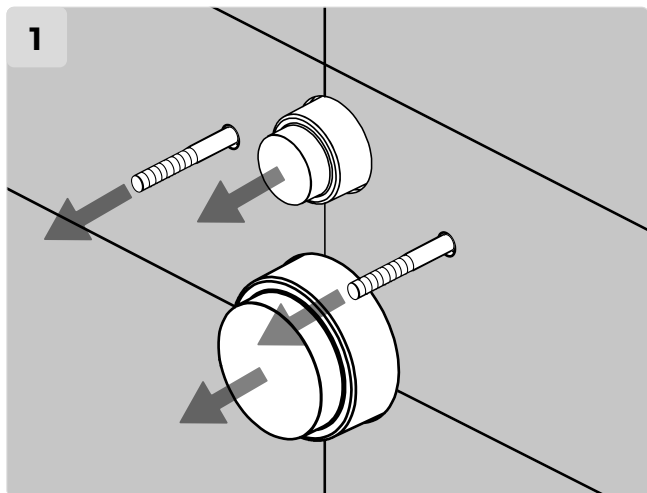


Снимите заглушки и защитные колпачки.

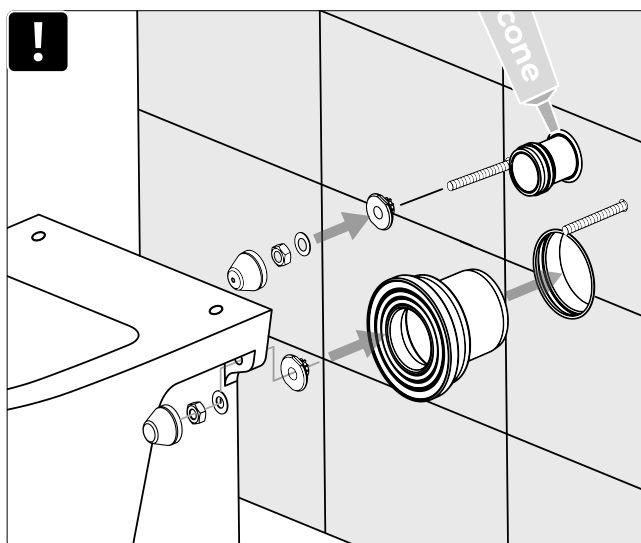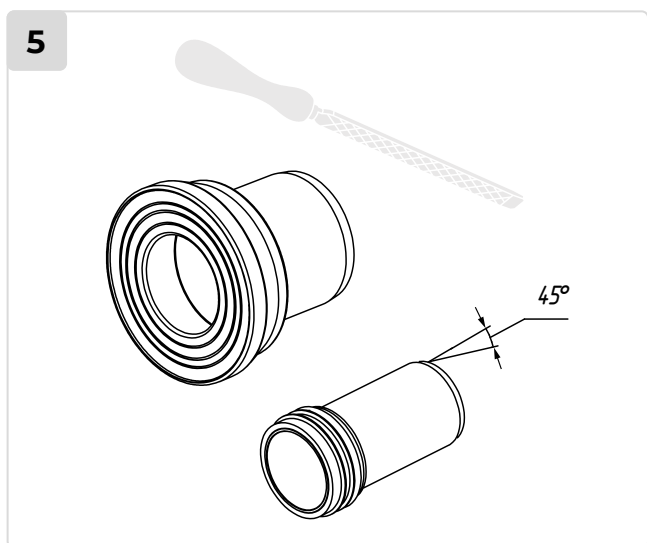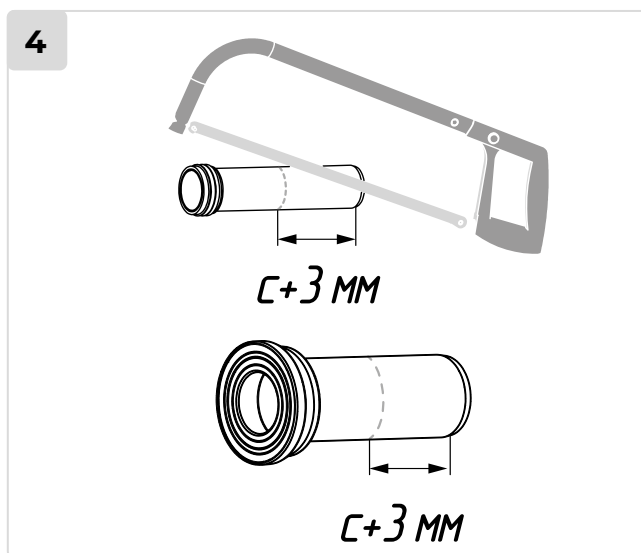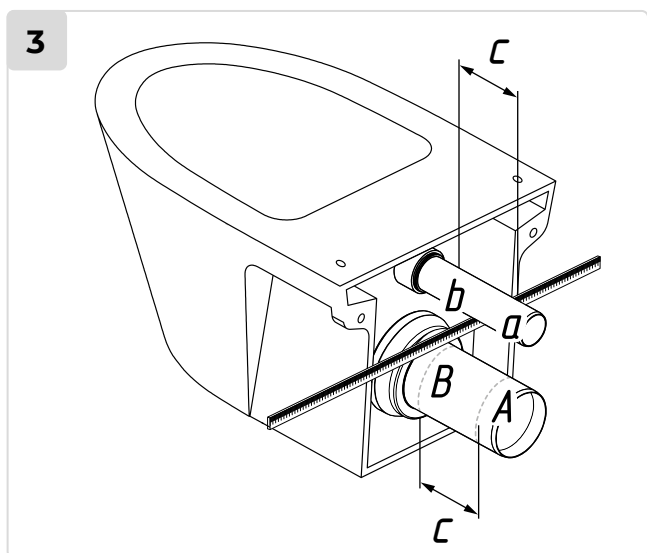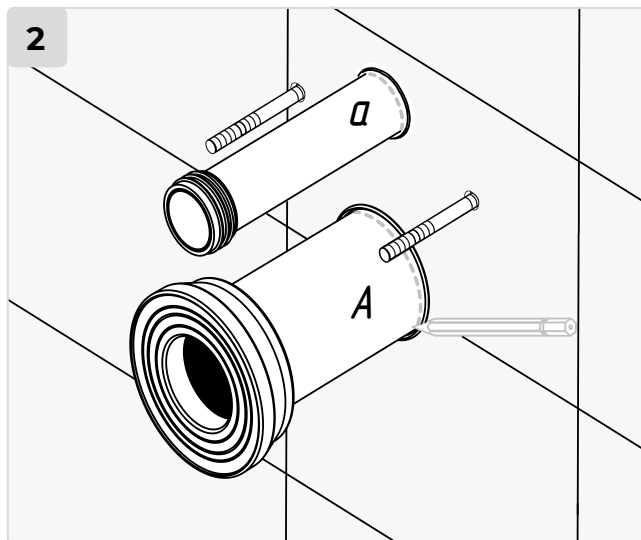

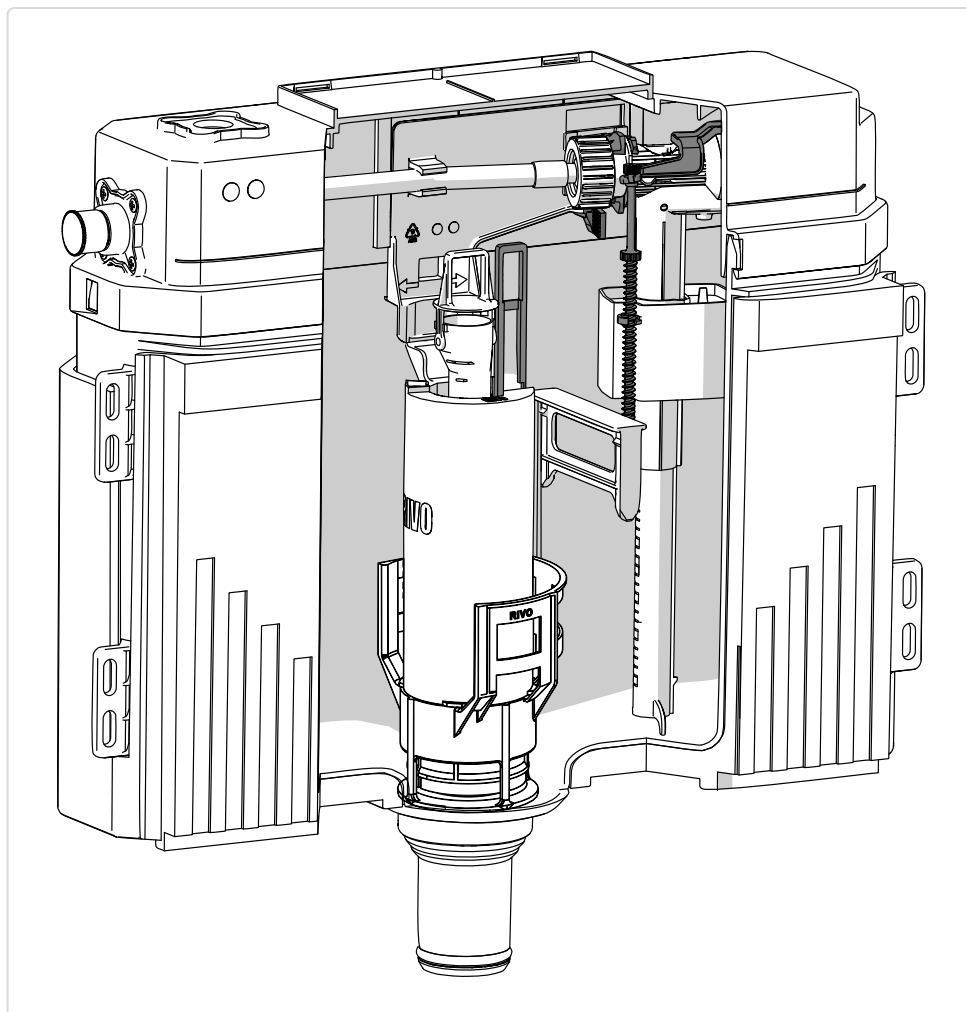


* заводская
преднастройка — 6 л

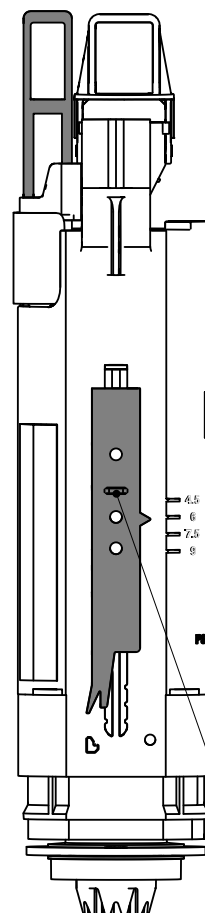


Вы можете изменить объем смыва, регулируя положение ползунка с меткой на клапане смыва. Заводская установка клапана — **6 л**. Перемещая ползунок по вертикали, можно установить экономный смыв — **4,5 л** или более высокий расход — **7,5** или **9 л**. Малый смыв не изменен — **3 л**.

*6

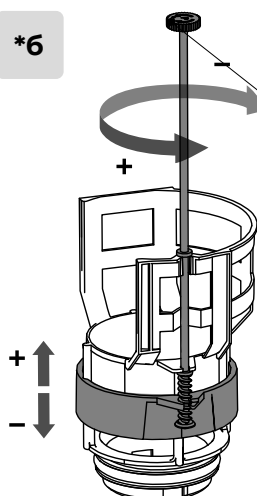


Для предотвращения разбрызгивания воды при смыве, измените положение регулировочного кольца в корзине клапана, используя винт.

*a




* **a** — в изделиях, выпущенных до 2026 года. В случае возникновения брызг при смыве, обратитесь к производителю за корзиной клапана типа «б».



* **б** — в изделиях, выпущенных после 2026 года.

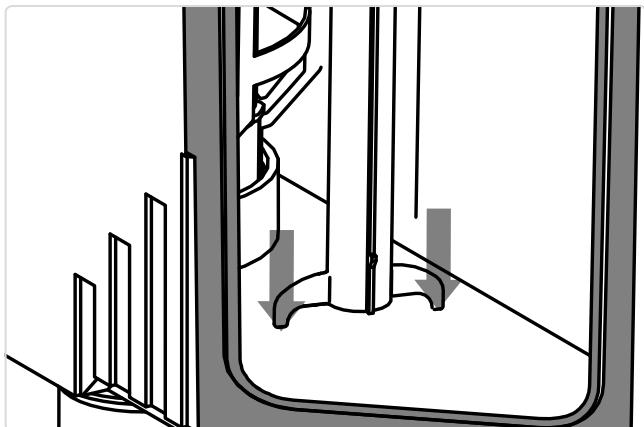

* Удлинитель клапана набора опускается до касания дна бака для минимизации шума при заполнении.

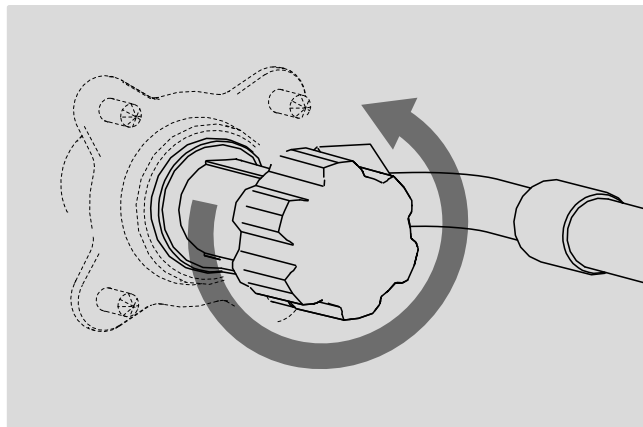

! Регулировка осуществляется при полностью открытом заливном кране.

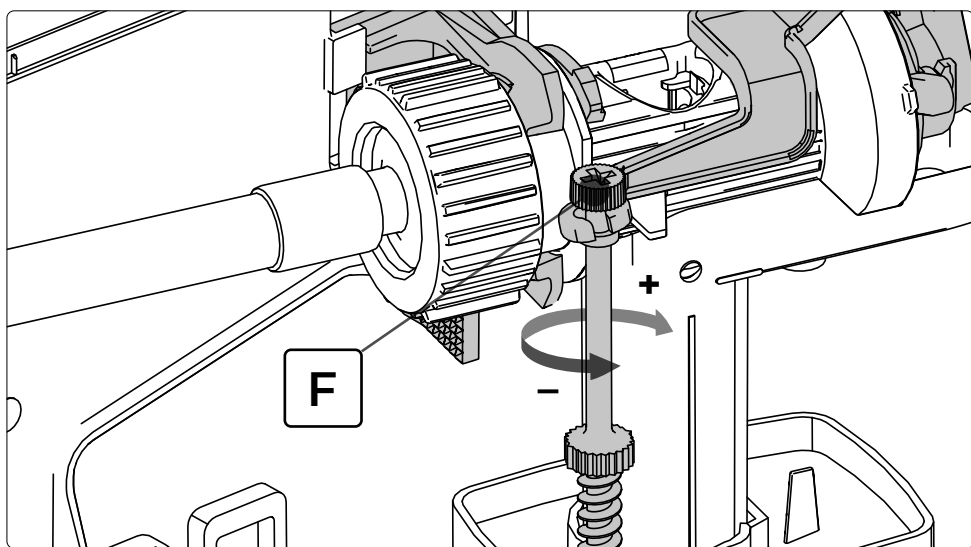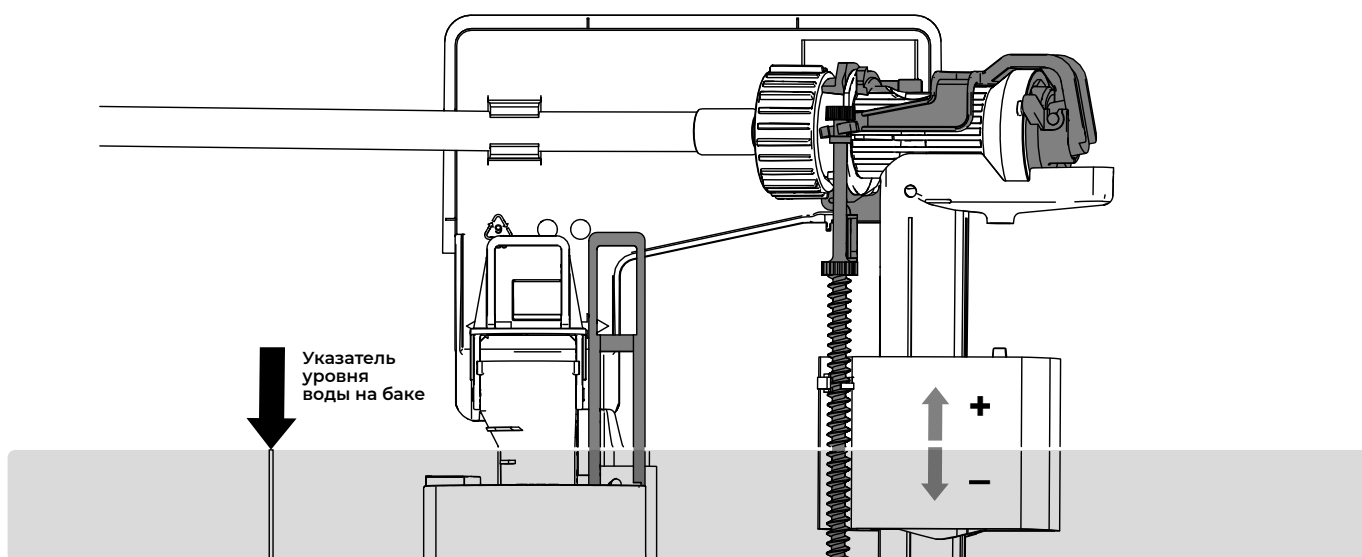

Для корректной работы клапана смыва, необходимо наполнить бак водой до специальной отметки внутри. Уровень воды регулируется винтом «F» на клапане набора.

1. Общие сведения

Инсталляция для унитаза со сливным баком МГН RIVO Set AM

арт. 200002

Назначение: для скрытого монтажа подвесного унитаза, обеспечивает полный и малый смыв, крепление к стене и полу или к каркасной системе.

Производитель: ООО «ТАЙМ» RIVOSYSTEMS®, 143900, Россия, Московская область, г. Балашиха, Обьездное шоссе, 28.

2. Технические характеристики

- Стальная рама с порошковым покрытием, адаптированная под крепление к системе RIVO Fix с возможностью регулировки высоты всех компонентов;
- Регулировка рамы по высоте 0–250 мм;
- Допускается монтаж в каркасы из профилей других типов в том числе деревянных и без каркасов.

Объём бака	10 л
* Объём большого смыва (предустановленный)	6 л
Возможности регулировки большого смыва	4 / 6 / 7,5 / 9 л
* Объём малого смыва	~ 3 л
Подвод воды	сбоку или сверху бака
Диаметр слива / канализации	DN 90 (с переходником DN 90/110)
Рабочее давление	0,5–10 бар
Подключение	G 1/2"

* Фактический объем слива зависит от уровня воды в баке и давления в системе.

3. Комплектность

- Консоли крепления поручней;
- Кронштейны для установки консолей;
- Несущая монтажная рама;

- Бак смывной;
- Отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/110;
- Комплект крепления к стене M10;
- Комплект крепления для унитаза M12;
- Комплект монтажных заглушек для труб;
- Комплект подключения для унитаза;
- Инструкция/паспорт по монтажу.

4. Правила эксплуатации

- Рабочее давление воды не должно превышать 10 бар;
- Рекомендуются установка фильтра механической очистки с размером ячейки не более 100 мкм;
- Соответствие качества воды ГОСТ Р 51232-98;
- Не использовать агрессивные химические средства для чистки;
- Регулярно проверять работу сливной и наполнительной арматуры;
- Минимально допустимая высота унитаза — 300 мм.

5. Меры безопасности

- Не превышайте максимально допустимые нагрузки на изделие в процессе эксплуатации.
- Монтаж должен выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкцией производителя.
- При монтаже унитаза убедитесь, что нижний ее край упирается в нижнюю поперечную планку рамы с полным перекрытием.

6. Транспортировка и хранение

- Хранить в сухих помещениях;
- Транспортировать только в упаковке, защищая от ударов и падений;
- Не бросать.

7. Гарантийные обязательства

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя и составляет 25 лет. Срок службы не менее 25 лет.
- Условие гарантии: монтаж по инструкции, использование оригинальных комплектующих, соблюдение правил эксплуатации, наличие паспорта изделия с печатью продавца.

Контакты сервисного центра: +7 (800) 600-46-16, pro@rivosystems.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Инсталляция для унитаза со сливным баком МГН RIVO Set AM

Артикул: 200002

s/n

Дата продажи:

Продавец (поставщик):

М.П.

Дата:

Ответственное лицо:

Система профиля RIVO Fix

Профиль RIVO Fix — это система быстрого монтажа конструкций, состоящая из алюминиевого профиля и набора крепежных элементов, позволяющая создавать надежные и прочные основания для прокладки и монтажа инженерных коммуникаций.

Преимущества

- Высокая прочность и надежность.
- Доступность инженерных сетей для обслуживания и ревизирования.
- Эстетичность и эргономичность прокладки коммуникаций.
- Долговечность.
- Безопасность.



Закладной элемент из фанеры RIVO Fix



Угловой элемент RIVO Fix



Шарнир RIVO Fix



Монтажная пластина RIVO Fix




Крепление двойное RIVO Fix



Монтажный профиль RIVO Fix




Телескопические опоры RIVO Fix

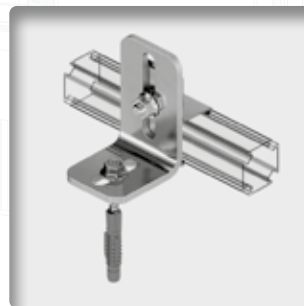

Крепление одинарное RIVO Fix



Заглушка RIVO Fix



Подробнее
на сайте rivosystems.ru

RIVO®

143900,
Россия, Московская область,
г. Балашиха,
Объездное шоссе, д. 28

info@rivosystems.ru
+7 (800) 600-46-16

© ООО «ТАЙМ»

www.rivosystems.ru

08.2026

RIVO®

