



RIVO Set F

Встраиваемый бак
для напольного
унитаза

арт. 200003



RIVO®


РУКОВОДСТВО
ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ

RIVO Set F

Встраиваемый бак для напольного унитаза

Руководство по установке и эксплуатации инсталляции

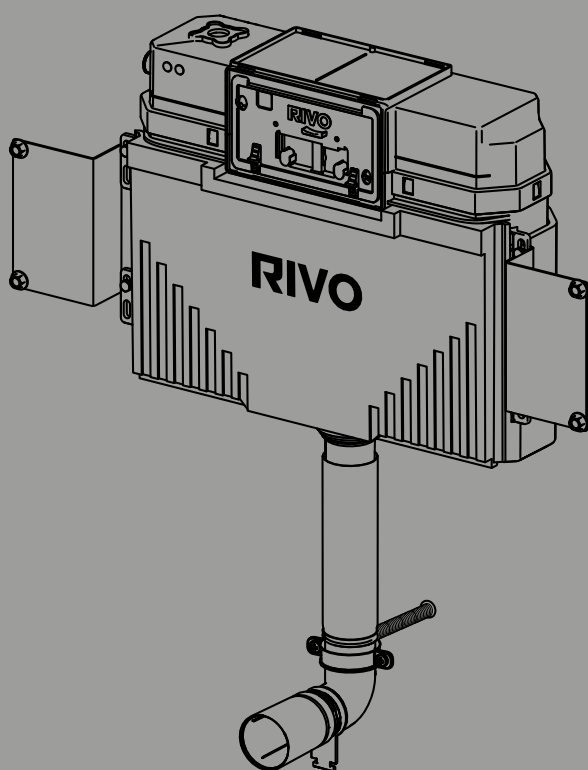

Содержание

Комплектация	2
Габаритные размеры	4
Монтаж в профиль RIVO Fix	5
Монтаж в каркас из дерева	6
Крепление на монтажную шину	7
Монтаж к стене	8
Монтаж унитаза	9
Регулировка уровня воды в баке	11
Регулировка потока и объема воды при смыве	12


RIVO®

арт. 200003


RIVO Set F

Встраиваемый бак
для напольного
унитаза

арт. 200003

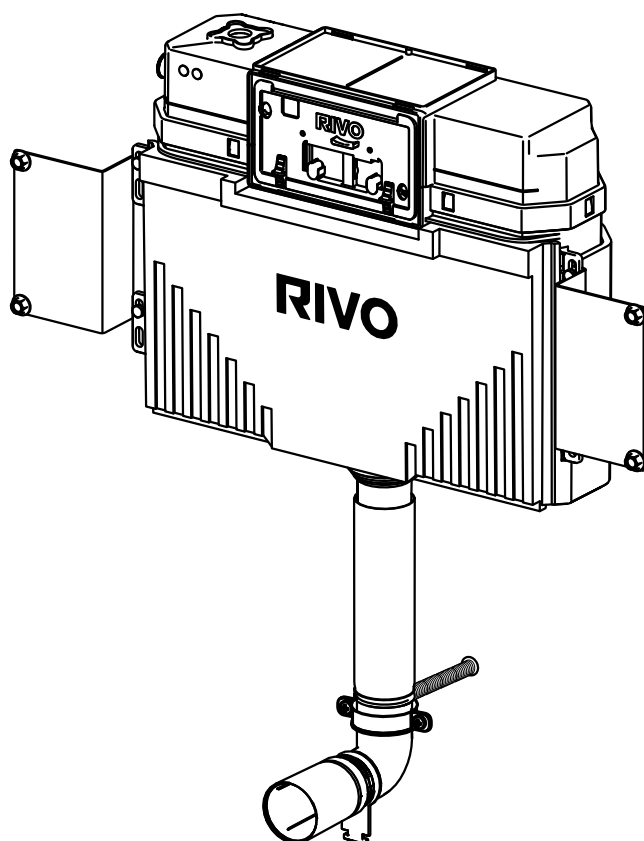


×2




Пластина

×4




Винт М6


×4



Демпферная вставка




Заглушка

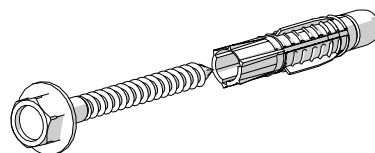

×4


Саморез 8×60




Патрубок




Патрубок с манжетой










Шаблон под плитку



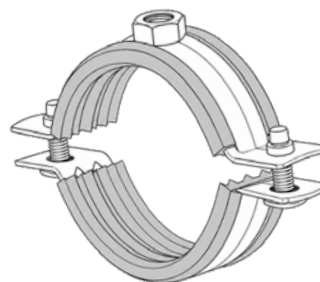





Хомут Ø54-58



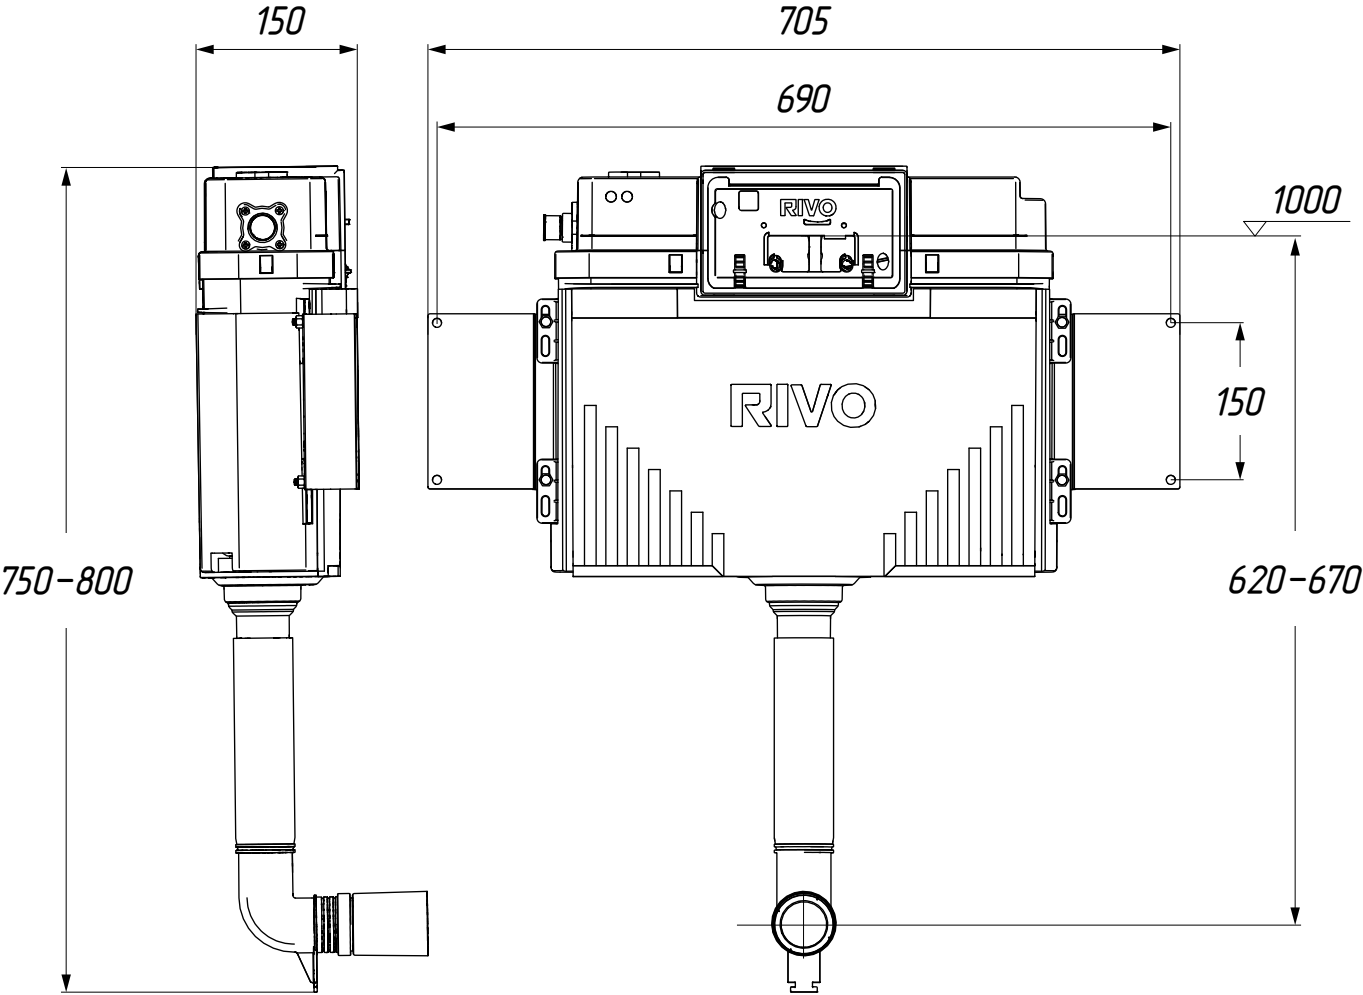


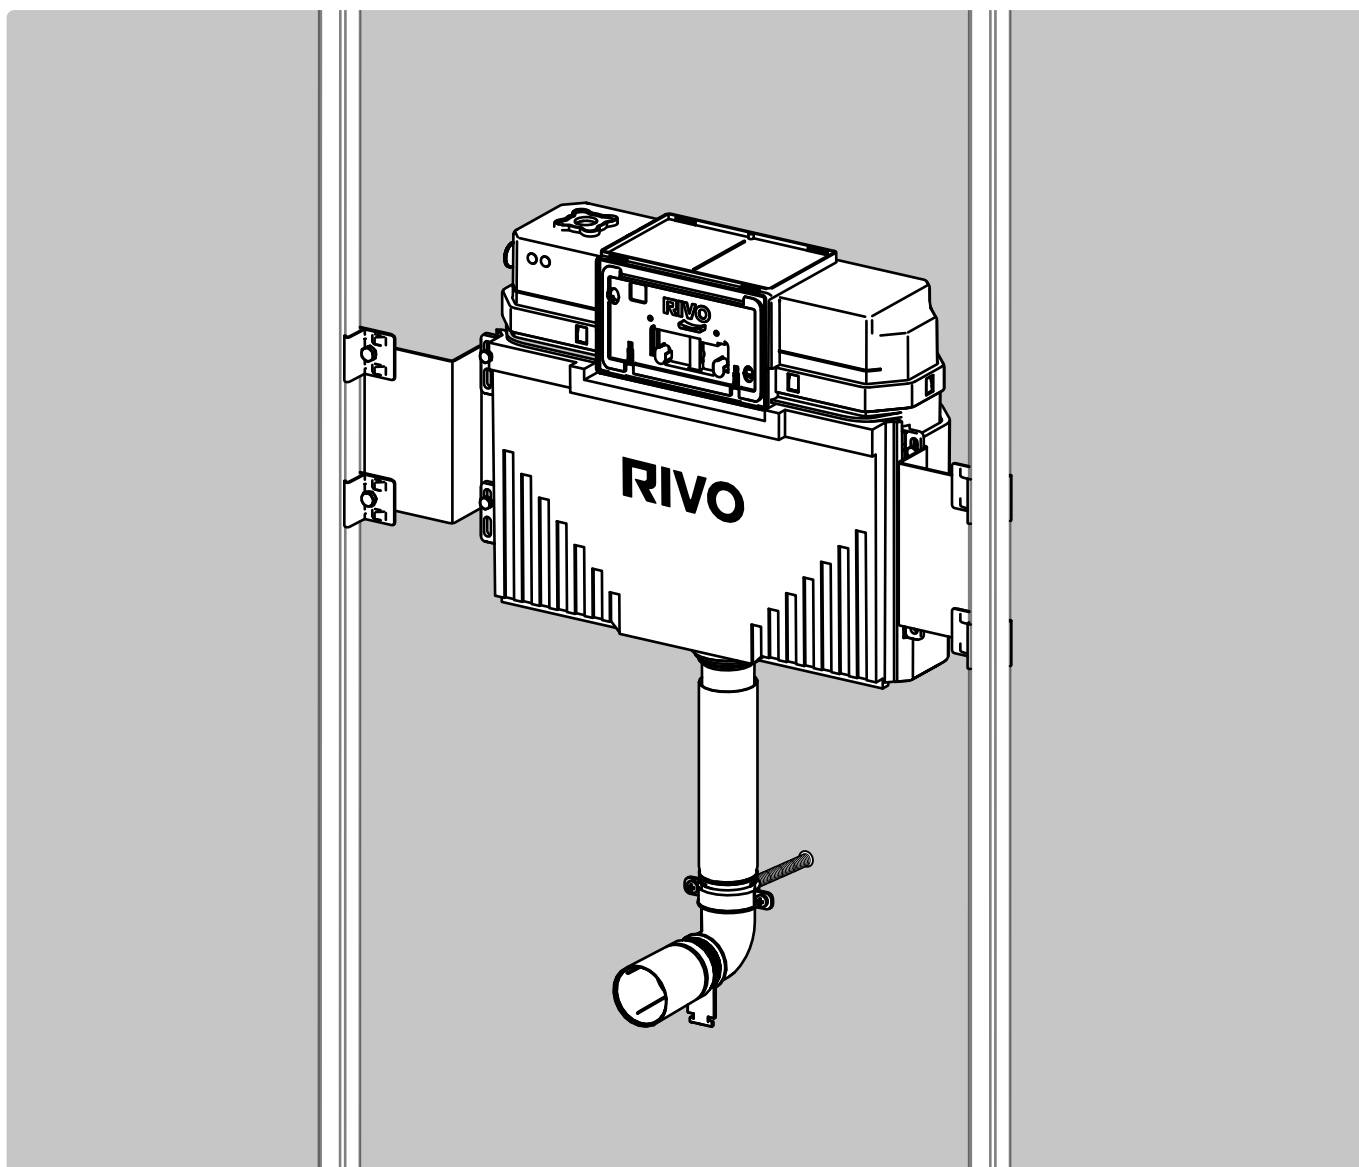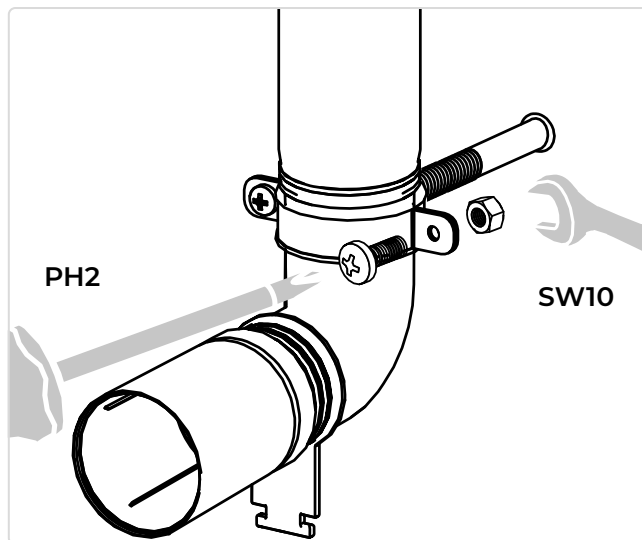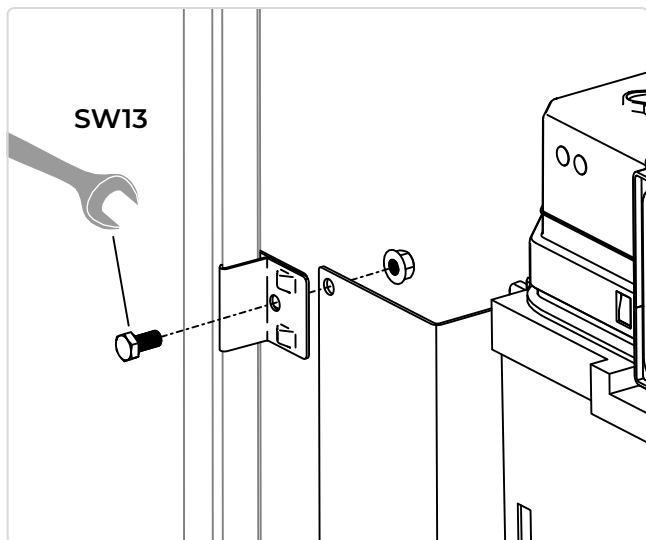

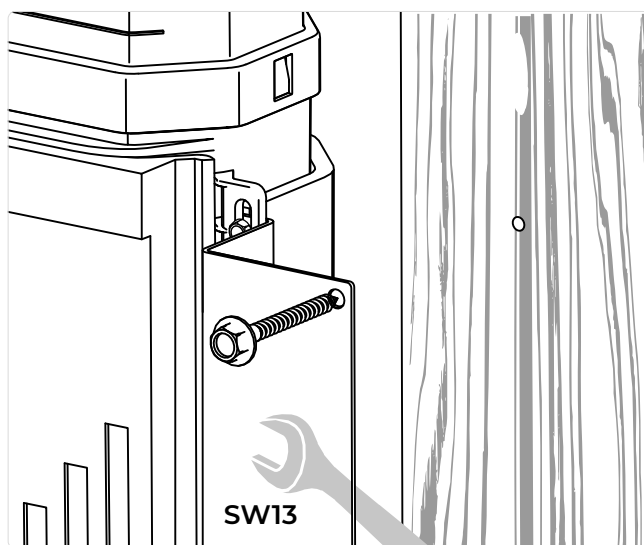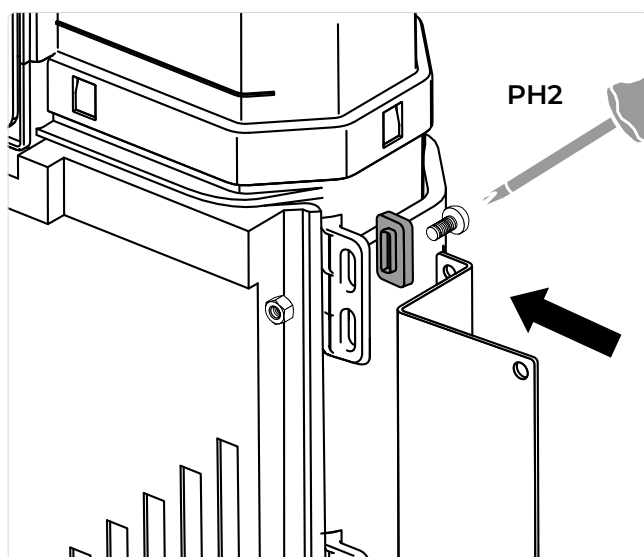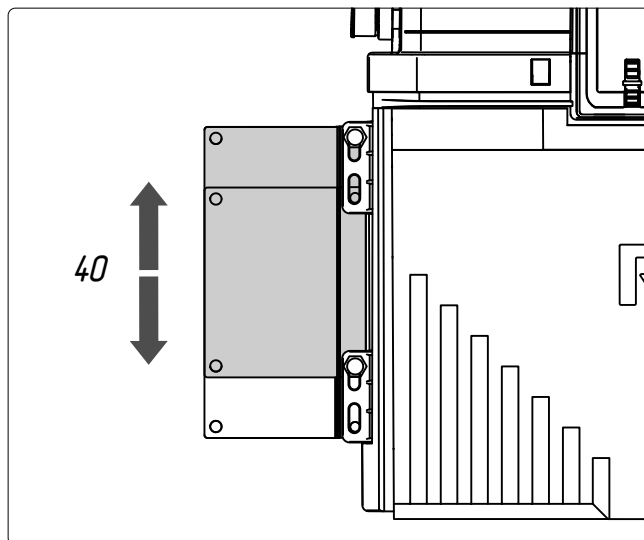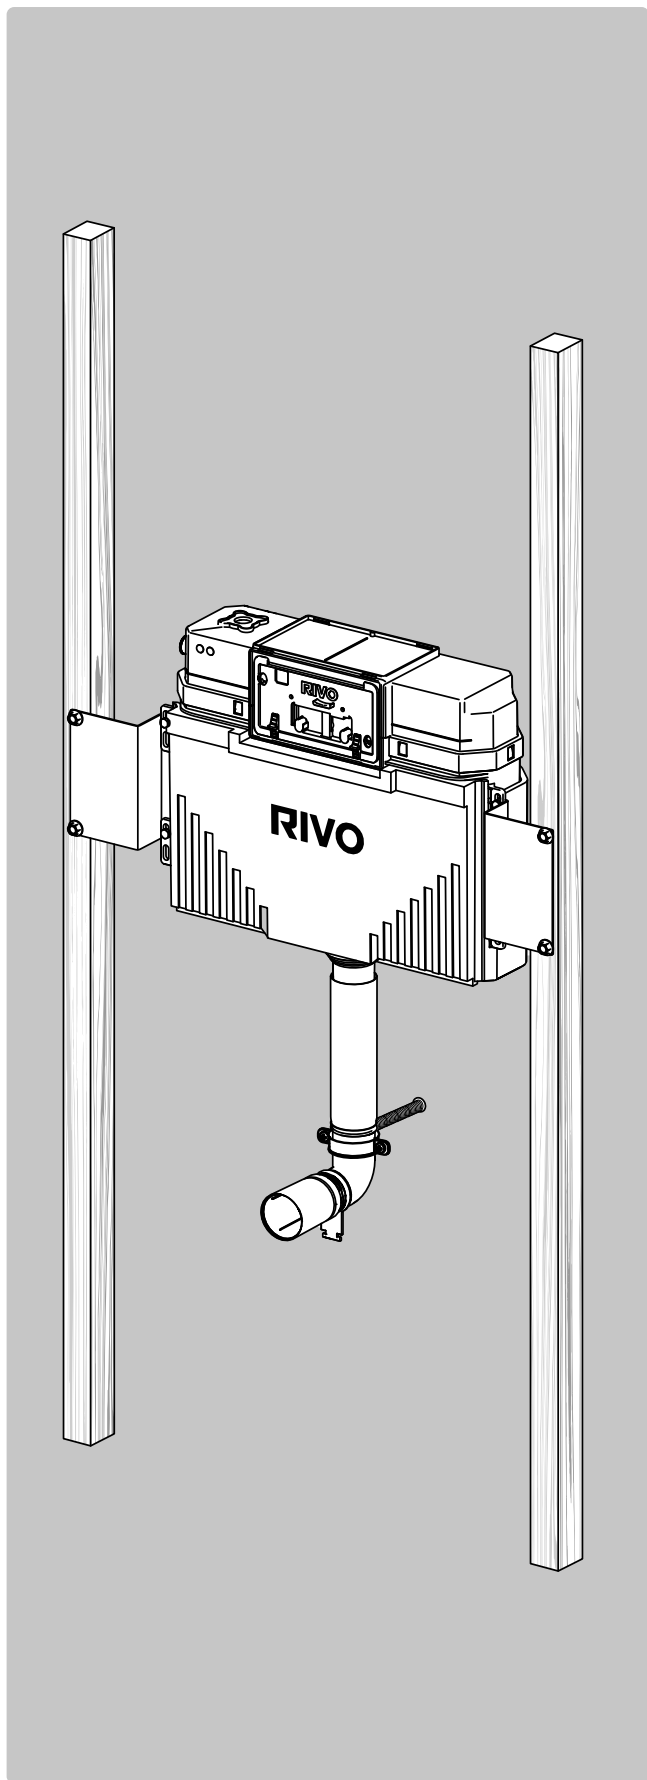





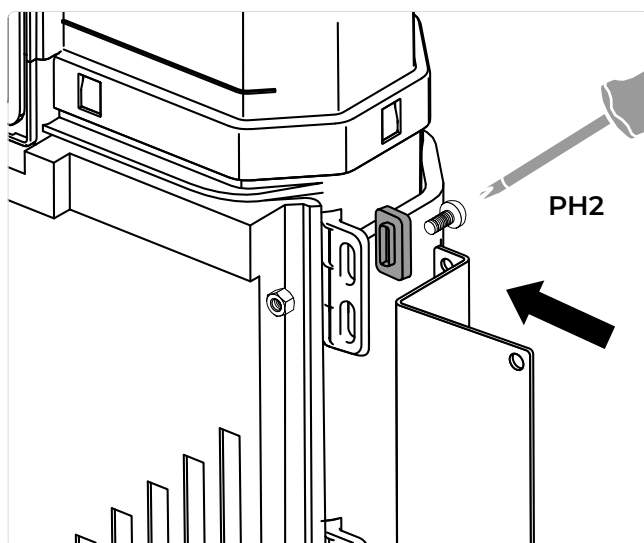
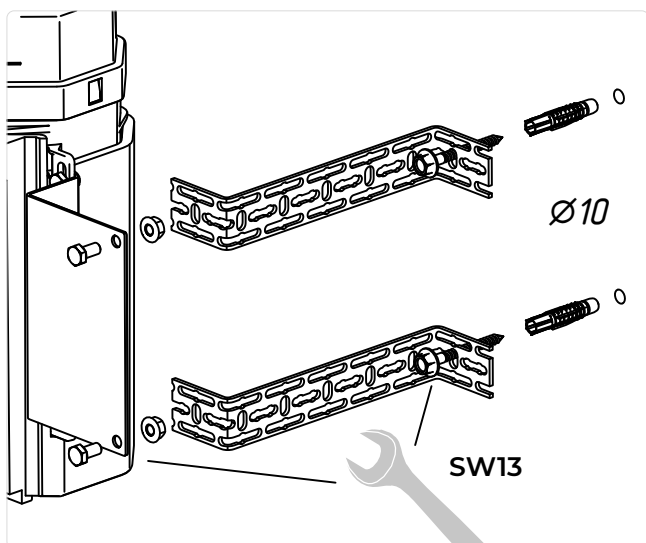
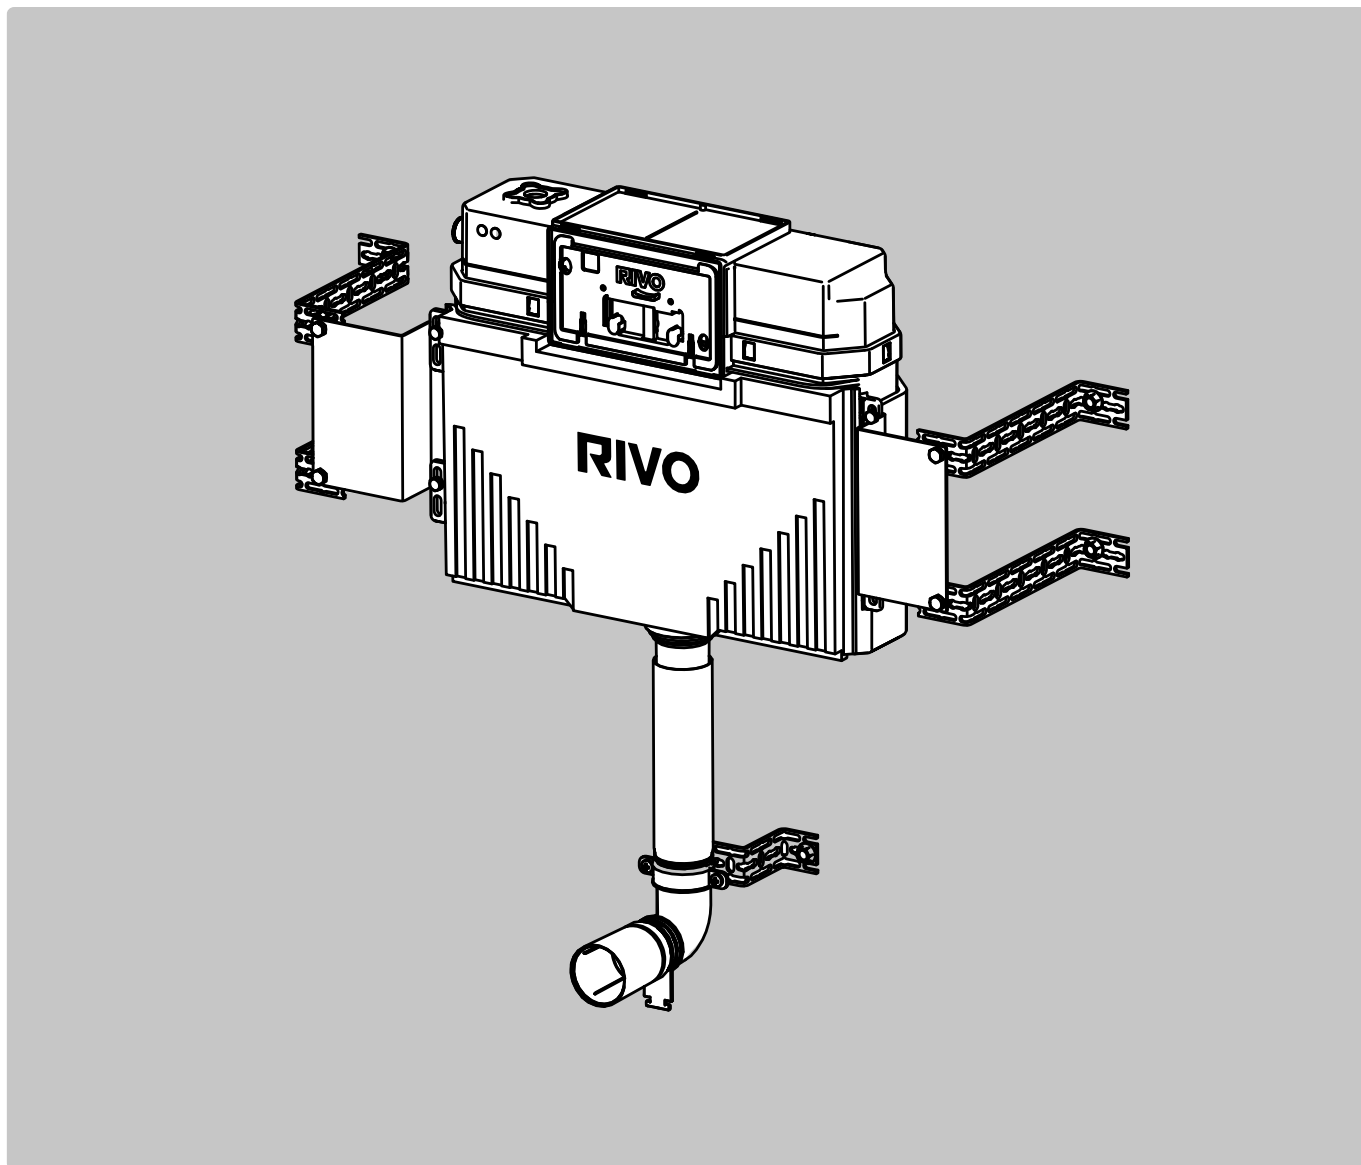


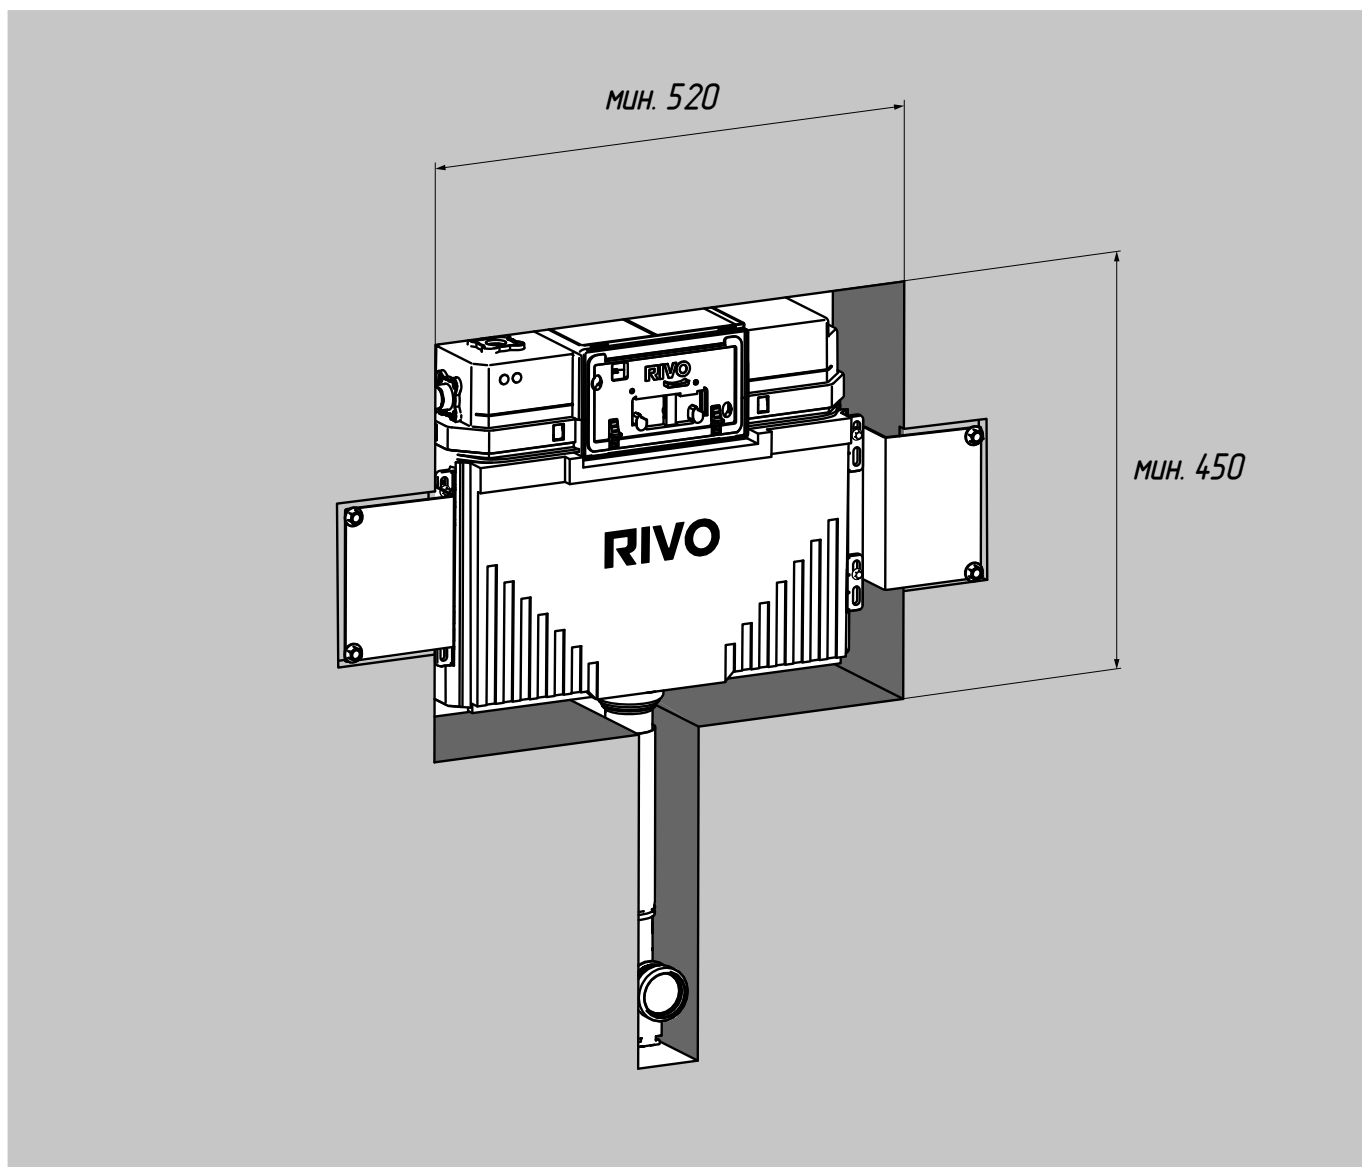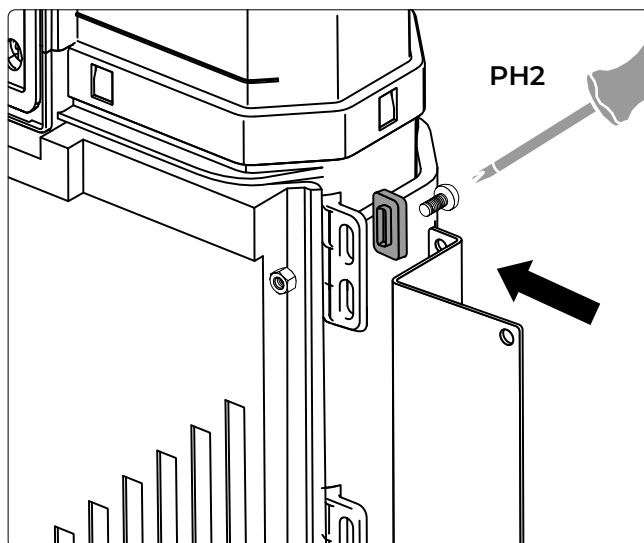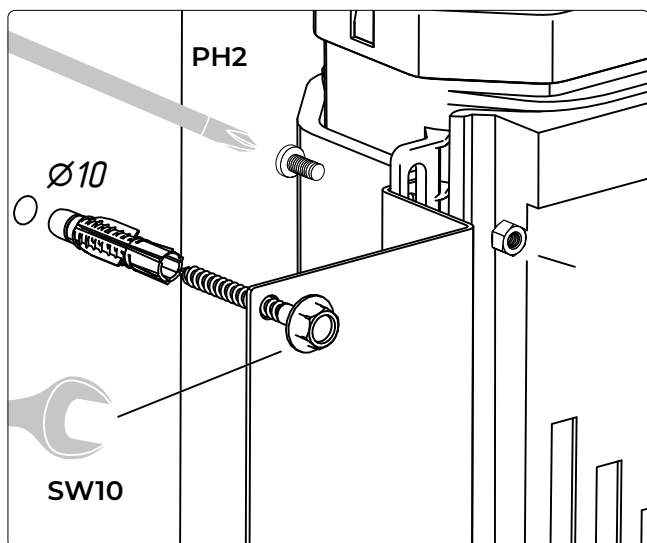


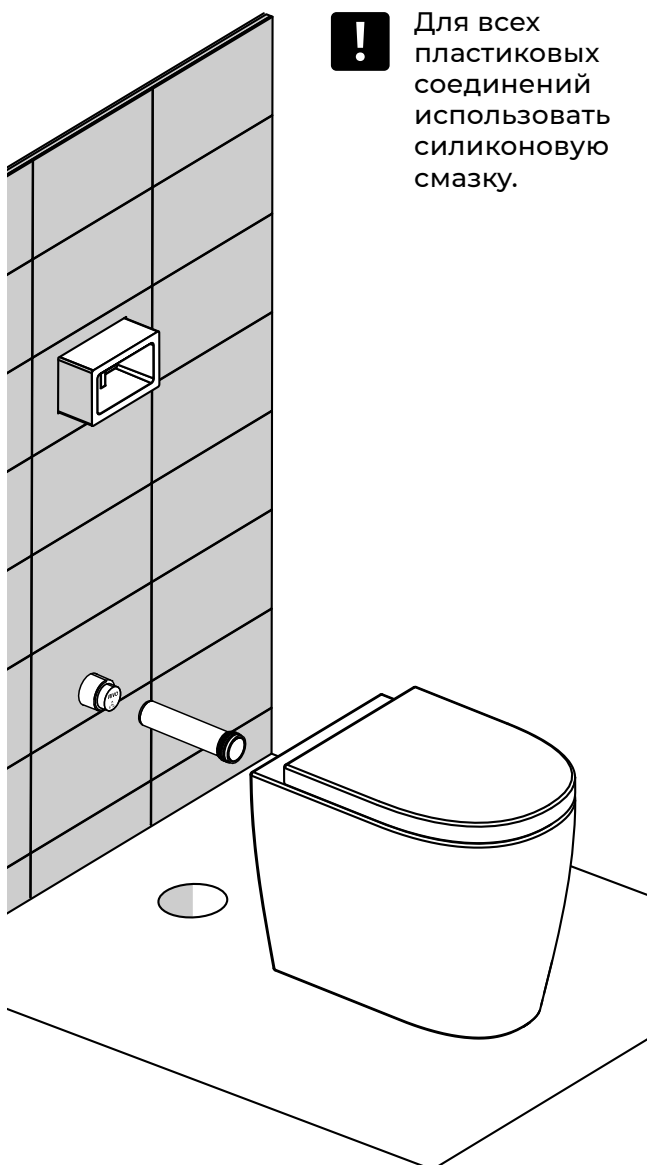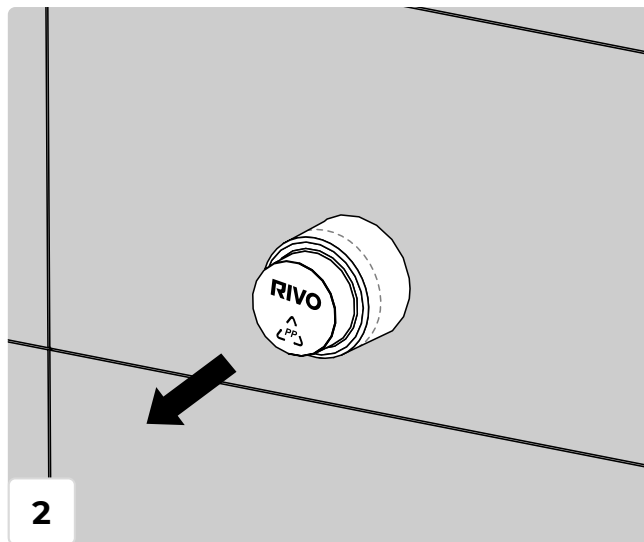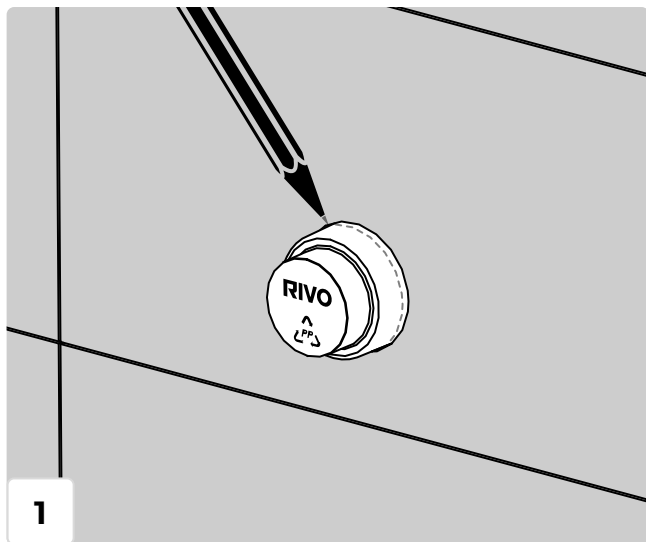


! Для всех пластиковых соединений использовать силиконовую смазку.

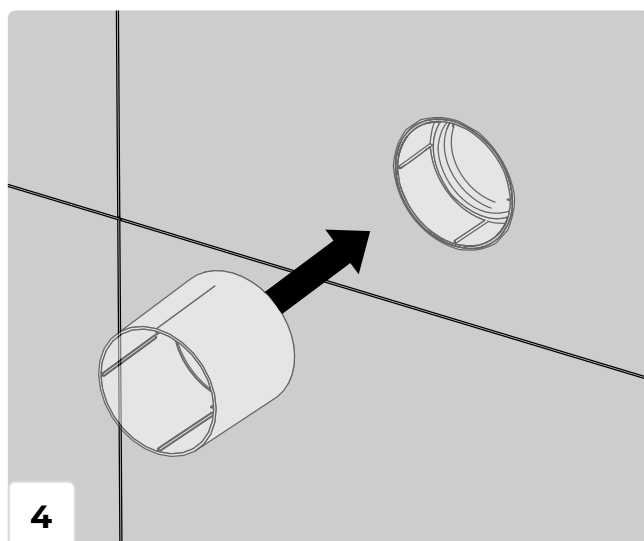

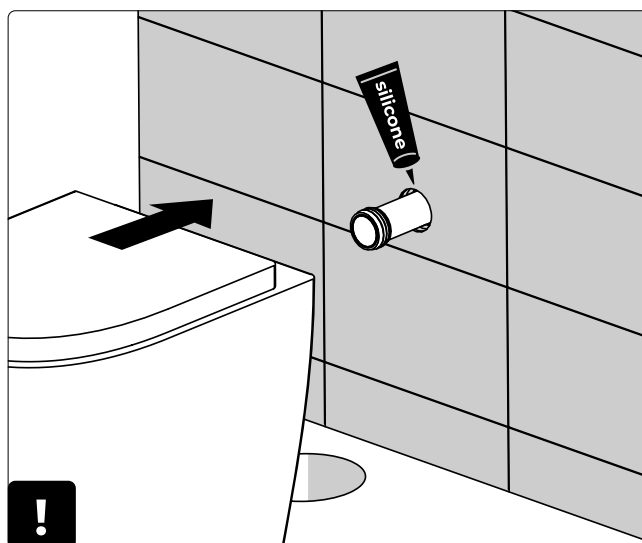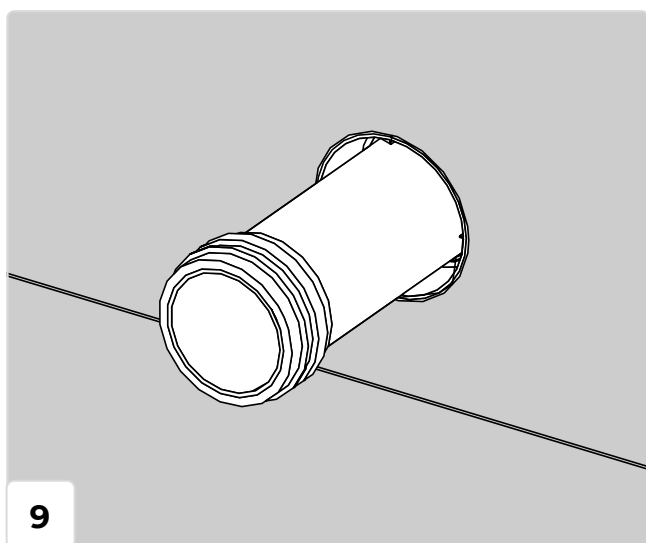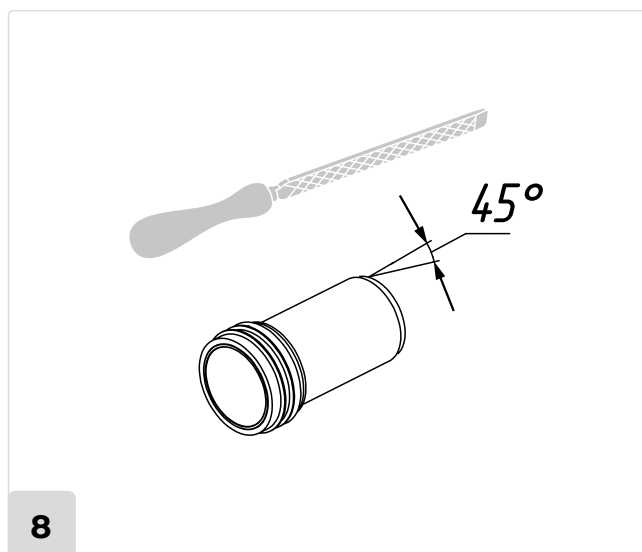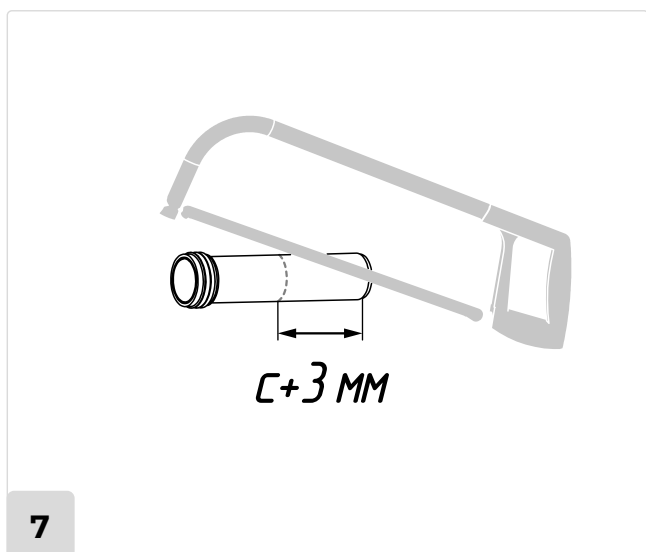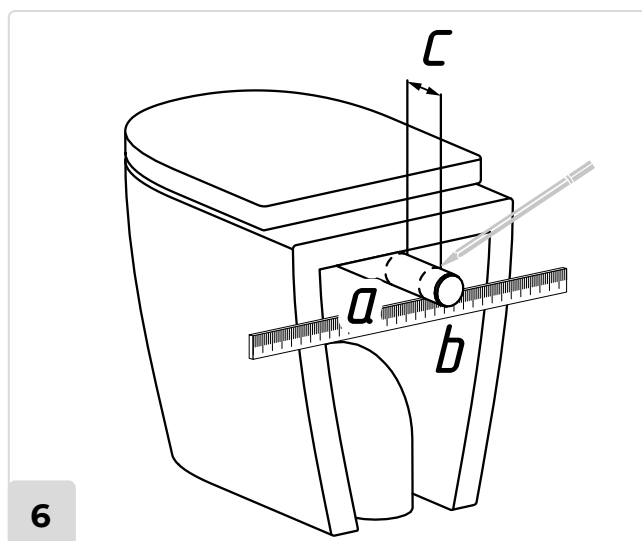
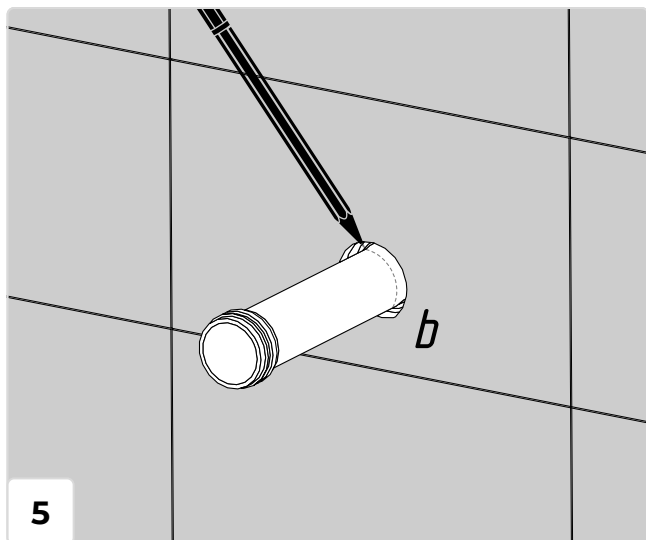


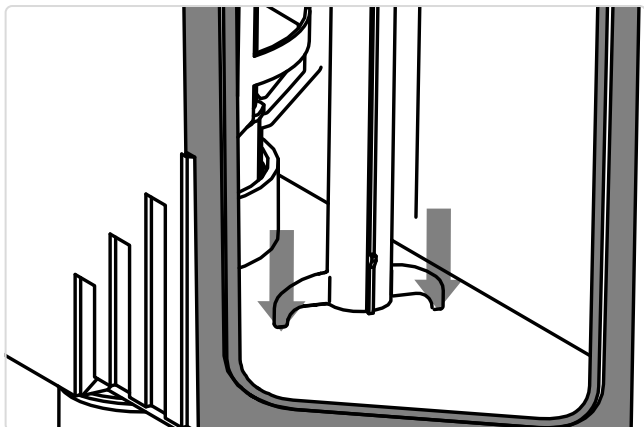


* Удлинитель клапана набора опускается до касания дна бака для минимизации шума при заполнении.

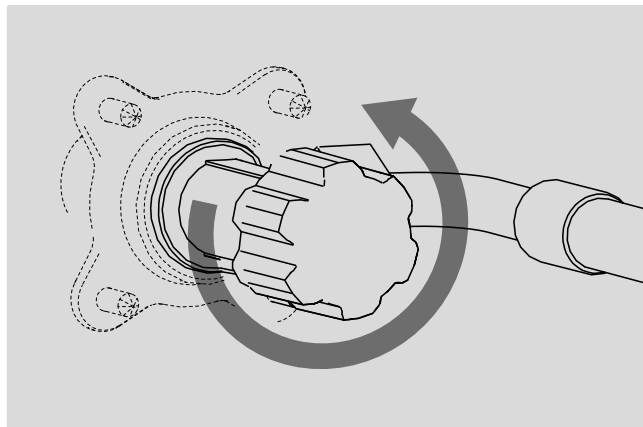


! Регулировка осуществляется при полностью открытом заливном кране.

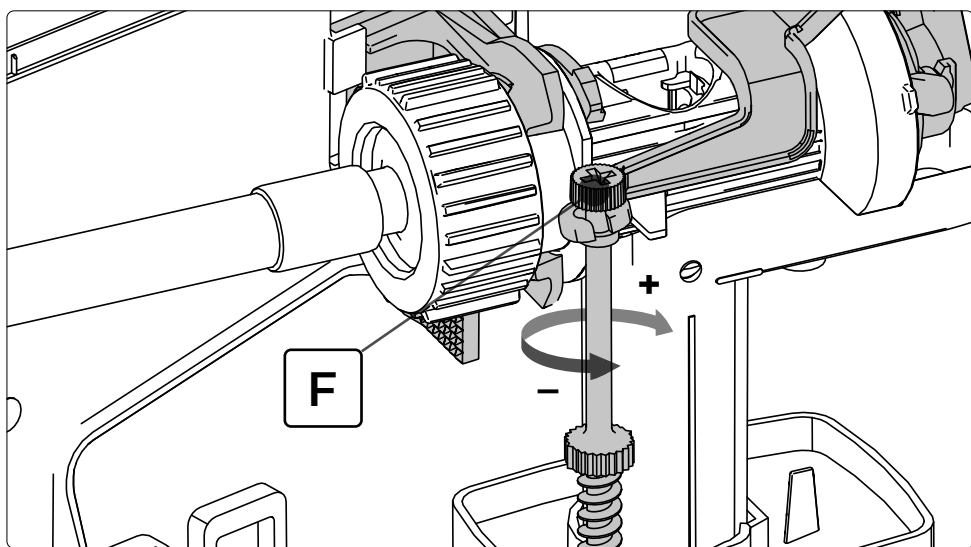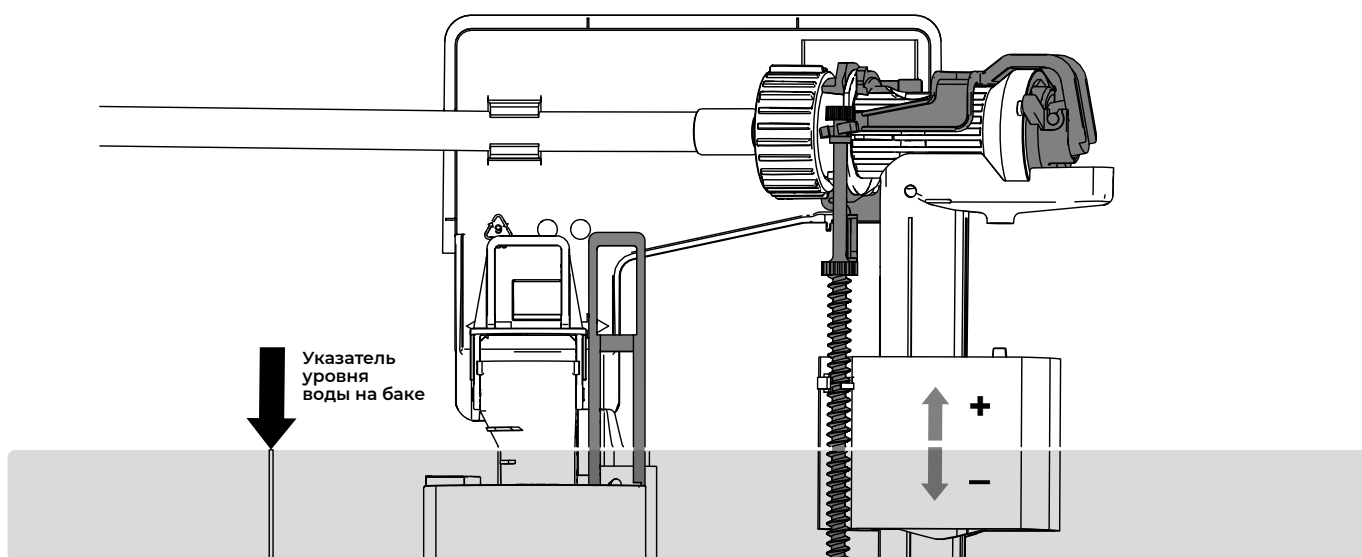

Для корректной работы клапана смыва, необходимо наполнить бак водой до специальной отметки внутри. Уровень воды регулируется винтом «F» на клапане набора.

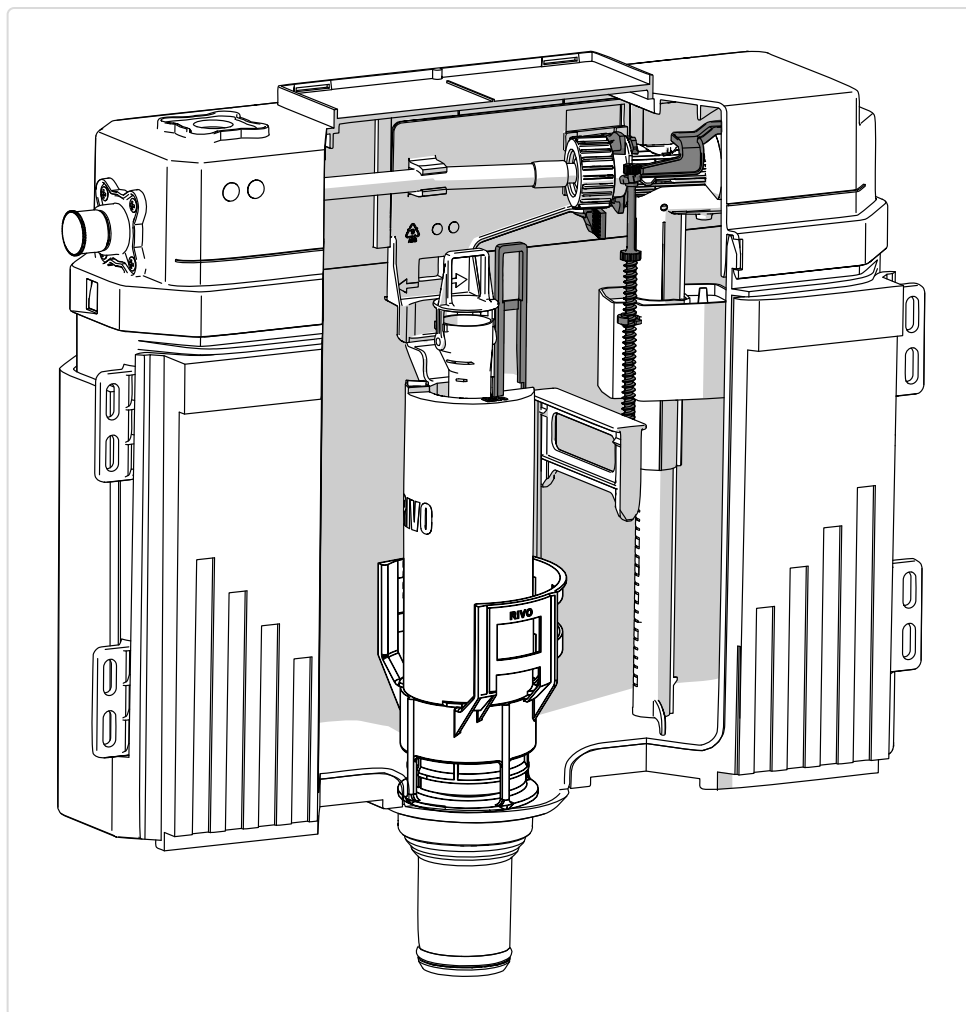


* заводская
преднастройка — 6 л

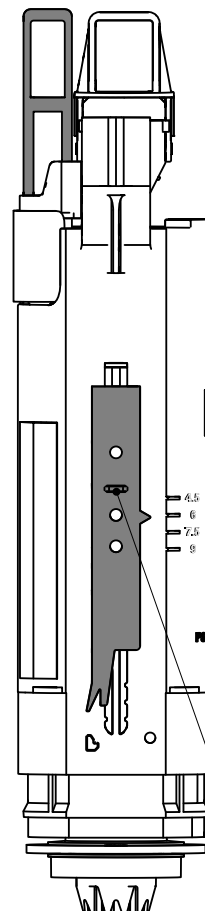


Вы можете изменить объем смыва, регулируя положение ползунка с меткой на клапане смыва. Заводская установка клапана — **6 л**. Перемещая ползунок по вертикали, можно установить экономный смыв — **4,5 л** или более высокий расход — **7,5** или **9 л**. Малый смыв не изменен — **3 л**.

*6

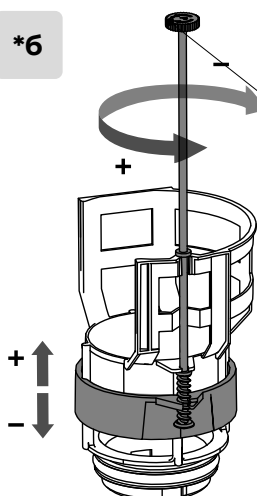

Для предотвращения разбрызгивания воды при смыве, измените положение регулировочного кольца в корзине клапана, используя винт.

*a



* **a** — в изделиях, выпущенных до 2026 года. В случае возникновения брызг при смыве, обратитесь к производителю за корзиной клапана типа «б».

* **б** — в изделиях, выпущенных после 2026 года.

Система профиля RIVO Fix

Профиль RIVO Fix — это система быстрого монтажа конструкций, состоящая из алюминиевого профиля и набора крепежных элементов, позволяющая создавать надежные и прочные основания для прокладки и монтажа инженерных коммуникаций.

Преимущества

- Высокая прочность и надежность.
- Доступность инженерных сетей для обслуживания и ревизирования.
- Эстетичность и эргономичность прокладки коммуникаций.
- Долговечность.
- Безопасность.



Закладной элемент из фанеры RIVO Fix



Угловой элемент RIVO Fix



Шарнир RIVO Fix



Монтажная пластина RIVO Fix




Крепление двойное RIVO Fix



Монтажный профиль RIVO Fix




Телескопические опоры RIVO Fix



Крепление одинарное RIVO Fix



Заглушка RIVO Fix



Подробнее
на сайте rivosystems.ru

1. Общие сведения

Встраиваемый бак для напольного унитаза
RIVO Set F
арт. 200003

Назначение: для скрытого монтажа напольного унитаза, обеспечивает полный и малый смыв, крепление к стене или к каркасной системе.
Производитель: ООО «ТАЙМ» RIVOSYSTEMS®, 143900, Россия, Московская область, г. Балашиха, Объездное шоссе, 28.

2. Технические характеристики

- Допускается монтаж в каркасы из профилей других типов в том числе деревянных и без каркасов.

Объем бака	10 л
Объем большого смыва (предустановленный)	6 л
Возможности регулировки большого смыва	4 / 6 / 7,5 / 9 л
Объем малого смыва	~ 3 л
Подвод воды	сбоку или сверху бака
Рабочее давление	0,5–10 бар
Подключение	G 1/2"

3. Комплектность

- Полностью собранный и опечатанный бак;
- Комплект крепежных элементов для крепления бака к стене;
- Патрубки для присоединения унитаза с манжетами;
- Инструкция по установке застенного бака;
- Паспорт изделия;
- Упаковка.

4. Меры безопасности

- Не превышайте максимально допустимые нагрузки на изделие в процессе эксплуатации;
- Монтаж должен выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкцией производителя.

5. Транспортировка и хранение

- Хранить в сухих помещениях;
- Транспортировать только в упаковке, защищая от ударов и падений;
- Не бросать.

6. Гарантийные обязательства

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя и составляет 25 лет. Срок службы не менее 25 лет;
- Условие гарантии: монтаж по инструкции, использование оригинальных комплектующих, соблюдение правил эксплуатации, наличие паспорта изделия с печатью продавца.

Контакты сервисного центра: +7 (800) 600-46-16, pro@rivosystems.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Встраиваемый бак для напольного унитаза **RIVO Set F**
Артикул: 200003
s/n

Дата продажи: _____
Продавец (поставщик): _____

Дата: _____
Ответственное лицо: _____

М.П.

RIVO®

143900,
Россия, Московская область,
г. Балашиха,
Объездное шоссе, д. 28

info@rivosystems.ru
+7 (800) 600-46-16

© ООО «ТАЙМ»

www.rivosystems.ru

08.2026

RIVO®

